NILOS Sortimentsliste
НИЛОС каталог ассортимента

1 Gummiprodukte
Резиновые изделия

2 Maschinenbau
Машиностроение

Gummiprodukte
Резиновые изделия

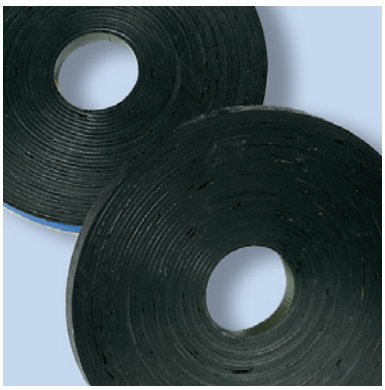

Inhalt Gummiprodukte
Содержание резиновые изделия

1.1 Gurt-Reparaturmaterial HEISS (vulkanisieren)
Материалы для ремонта конвейерных лент методом горячей вулканизации (вулканизировать)

1.1.1 Materialien für Gewebe-Fördergurte
Материалы для резинотканевых конвейерных лент

1.1.2 Materialien für Stahlseil-Fördergurte
Материалы для резинотросовых конвейерных лент

1.1.3 Reinigungsmittel, Shirtings, Silikonpapiere etc.
Очистительное средство, искусственная ткань, целлофан белый и т. д.

1.1.4 Heißgut-Materialien
Сверхгорячие материалы

1.2 Gurt-Reparaturmaterial KALT (kleben)
Материал для ремонта конвейерных лент методом холодной вулканизации (клеть)

1.2.1 Gummimaterial, vulkanisiert
Резиновой материал, вулканизированный

1.2.2 Kleber, Härter
Клей, отвердитель

1.2.3 Material für NILOS-HK-Handextruder
Материал для ручного экструдера НИЛОС

1.3 Verbindungssätze
Комплекты для стыковки

1.3.1 Verbindungssätze HEISS (vulkanisieren)
Комплекты для стыковки горячим способом (вулканизировать)

1.3.2 Verbindungssätze KALT (kleben)
Комплекты для стыковки холодным способом (клеть)

1.4 Beläge, Abstreifgummi
Покрытия, резиновые скребки

1.4.1 Rollenbezüge
Покрытие для роликов

1.4.2 Trommel-Beläge Typ RB
Покрытие для барабанов типа RB

1.4.3 Gummi-Reflex-Beläge Typ RX
Мягкие пружинящие резиновые обкладки типа RX

1.4.4 Gummi-Verschleißschutz-Beläge Typ RV
Износостойкие покрытия типа RV

1.4.5 Gummi-Keramik-Verschleißschutz-Beläge Typ RK
Керамические износостойкие покрытия типа RK

1.4.6 PE-Verschleißschutz-Beläge Typ RM
Полиэстровые износостойкие покрытия типа RM

1.4.7 PU-Verschleißschutz-Beläge Typ RP
Полиуретановые износостойкие покрытия типа RP

1.4.8 Abstreif- und Seitenführungs-Gummis
Резиновые скребки и скребки сбоковой направляющей

Über NILOS
О Фирме Нилос

1.1 Gurt-Reparaturmaterial HEISS (vulkanisieren) Материалы для ремонта конвейерных лент методом горячей вулканизации (вулканизировать)

1.1.1

Materialien für Gewebe-Fördergurte
Материалы для резинотканевых конвейерных лент



1.1.2

Materialien für Stahlseil-Fördergurte
Материалы для резинотросовых конвейерных лент



1.1.3

Reinigungsmittel, Shirtings, Silikonpapiere, Drucktücher
Очистительное средство, искусственная ткань, целлофан белый, искусственный щелк и т. д.

1.1.4

Heißgut-Materialien
Сверхгорячие материалы

Heißverbindungs- und Reparaturmaterial für Gewebe-Fördergurte

Материалы для стыковки и для ремонта резинотканевых конвейерных лент горячим способом

Allgemeine Informationen

Общая информация

Für die Erstellung einer Verbindung als auch für die Reparatur eines Gewebefördergurtes wird neben Vulkanisierlösung unvulkanisiertes Material als Deckplatte, Zwischengummi und Gewebe benötigt.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Materialien miteinander:

Для стыковки так и для ремонта резинотканевых конвейерных лент требуется вулканизационный раствор, не вулканизированный материал в качестве покровного слоя, прокладку резиновую и ткань.

Ниже указанную таблицу дает обзор о возможных комбинациях отдельных материалов друг с другом:

Kombinationsmöglichkeiten
возможные комбинации

Vulkanisierlösung Typ/вулканизационный раствор типа	L-1000	L-FW	P-FW	STG*	STG-FW*	L-NBR
Deckplatte/ покровный слой						
D-Gi	✘	✘		✘	✘	
D-Gi-V			✘			
D-Gi-NBR			✘			✘
Zwischengummi/ прокладка резиновая						
Z-Gi	✘	✘		✘	✘	
Z-Gi-V			✘			
Z-Gi-NBR			✘			✘
Gewebe/ткань						
EP	✘	✘	✘	✘	✘	✘

–› Heißgut-Materialien
материалы для ремонта конвейерных лент методом горячей вулканизации

* Vulkanisierlösung für Stahlseilgurte. Auch für Gewebegurte geeignet.

* вулканизационный раствор для резинотросовых конвейерных лент. Также способен для резинотканевых конвейерных лент.

Die Vulkanisatwerte erfüllen die Anforderungen der folgenden Güteklassen:
Deckplatte Typ D-Gi,
Zwischengummi Typ Z-Gi
- Güteklasse X nach DIN 22131, Teil 1 bzw. DIN 22102, Teil 1

Deckplatte Typ D-Gi-V,
Zwischengummi Typ Z-Gi-V
- verlöschend und antistatisch nach DIN 22104, LOBA-Nr.: 84.18.43.21-19-39
- Güteklasse K nach DIN 22131, Teil 1

Deckplatte Typ D-Gi-NBR,
Zwischengummi Typ Z-Gi-NBR
- Güteklasse X nach DIN 22131, Teil 1 bzw. DIN 22102, Teil 1

Вулканизационные показатели соответствуют требованиям следующих норм качества:
Покровный слой типа D-Gi,
Прокладка резиновая типа Z-Gi
- соответственно требованиям норм качества согласно стандарту DIN 22131, часть 1 или по DIN 22102, часть 1

Покровный слой типа D-Gi-V,
Прокладка резиновая типа Z-Gi-V
- самозатухающий и неэлектризующийся, согласно по стандарту DIN 22104 LOBA-№.: 84.18.43.21-19-39
- норма качества К по стандарту DIN 22131, часть 1

Покровный слой типа D-Gi NBR,
Прокладка резиновая типа Z-Gi-NBR
- норма качества X по стандарту DIN 22131, часть1 или по стандарту DIN 22102, часть 1

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Materialien für Gewebe-Fördergurte
Материалы для резинотканевых конвейерных лент

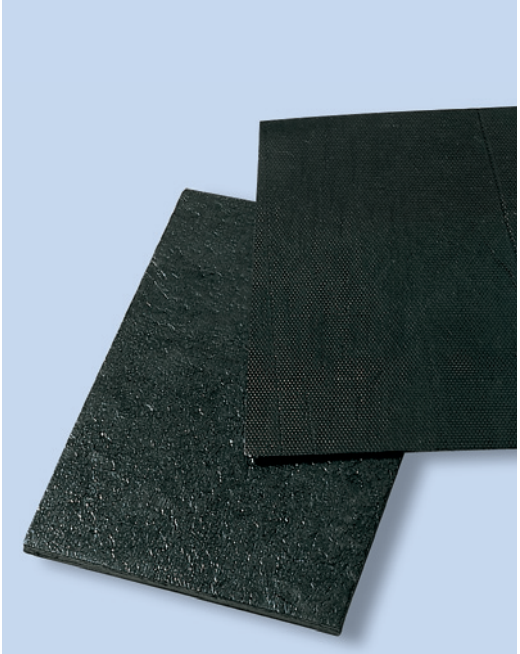

Deckplatte Typ D-Gi, unvulkanisiert

Farbe: schwarz
Elastomer: SBR, NR
Dichte: 1,11 g/cm^3 DIN 53479
Härte: 60±5 Sh A DIN 53505
Abrieb: 115 mm^3 DIN 53516

Покровынй слой типа D-Gi, не вулканизированный

цвет: черный
эластомер: SBR, NR
плотность: 1.11 г/см^3 DIN 53479
твердость:60±5 Sh A DIN 53505
истирание:115 мм^3 DIN 53516

Nr./номер	Dicke/толшина	max. Breite/макс. ширина
H 0277	1 mm/мм	500 mm/мм
H 0278	2 mm/мм	1.200 mm/мм
H 0279	3 mm/мм	1.400 mm/мм
H 0280	4 mm/мм	1.400 mm/мм
H 0281	5 mm/мм	1.400 mm/мм
H 0282	6 mm/мм	1.400 mm/мм
H 0212	auftragsspezifische Fertigung/производство по заказу	

Deckplatte Typ D-Gi-V, unvulkanisiert, verlöschende Qualität

Farbe: schwarz
Elastomer: CR, NR
Dichte: 1,43 g/cm3 DIN 53479
Härte: 65±5 Sh A DIN 53505

Покровный слой типа D-Gi/V, не вулканизированный самозатухающий

цвет: черный
эластомер: CR, IR
плотность: 1.43 г/см^3 DIN 53479
твердость: 65±5 Sh A DIN 53505

Nr./No.	Dicke/толшина	max. Breite/макс. ширина
H 0283	1 mm/мм	500 mm/мм
H 0284	2 mm/мм	500 mm/мм
H 0285	3 mm/мм	1.200 mm/мм
H 0286	4 mm/мм	1.400 mm/мм
H 0287	5 mm/мм	1.400 mm/мм
H 0288	6 mm/мм	1.400 mm/мм
H 0213	auftragsspezifische Fertigung/производство по заказу	

Deckplatte Typ D-Gi-NBR, unvulkanisiert, öl- und fettbeständig

Farbe: schwarz
Elastomer: NBR,CR
Dichte: 1,23 g/cm3 DIN 53479
Härte: 65±5 Sh A DIN 53505
Abrieb: 110 mm3 DIN 53516

Покровный слой типа D-Gi-NBR, не вулканизированный, устойчивый против масел и жира

цвет: черный
эластомер: NBR, CR
плотность: 1,23 g/см^3 DIN 53479
твердость: 65±5 Sh A DIN 53505
истирание: 110 мм^3 DIN 53516

Nr./No.	Dicke/толшина	max. Breite/макс. ширина
H 0283	1 mm/мм	500 mm/мм
H 0284	2 mm/мм	500 mm/мм
H 0285	3 mm/мм	1.200 mm/мм
H 0286	4 mm/мм	1.400 mm/мм
H 0287	5 mm/мм	1.400 mm/мм
H 0288	6 mm/мм	1.400 mm/мм
H 0213	auftragsspezifische Fertigung/производство по заказу	

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Materialien für Gewebe-Fördergurte
Материалы для резинотканевых конвейерных лент

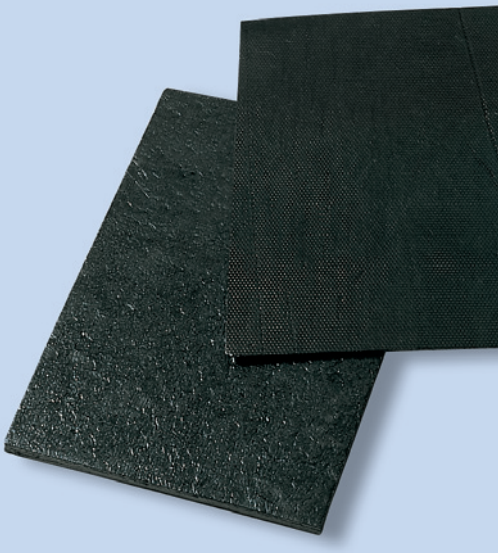

Zwischengummi Typ Z-Gi, unvulkanisiert
Farbe: schwarz
Elastomer: SBR, NR
Dichte: 1,11 g/cm³ DIN 53479
Härte: 60±5 Sh A DIN 53505
Abrieb: 115 mm³ DIN 53516

Прокладка резиновая типа Z-Gi, не вулканизированная
цвет: черный
эластомер: SBR, NR
плотность: 1.11 г/см³ DIN 53479
твердость: 60±5 Sh A DIN 53505
истирание: 115 мм3 DIN 53516

Nr./№	Dicke/толщина	max. Breite/макс. ширина
H 0295	0,5 mm/мм	500 mm/мм
H 0206	1,0 mm/мм	500 mm/мм
H 0216	auftragsspezifische Fertigung/производство по заказу	

Zwischengummi Typ Z-Gi-V, unvulkanisiert, verlöschende Qualität
Farbe: schwarz
Elastomer: CR, NR
Dichte: 1,42 g/cm³ DIN 53479
Härte: 65±5 Sh A DIN 53505

Прокладка резиновая типа Z-Gi-V, не вулканизированная, самозатухающая
цвет: черный
эластомер: CR, NR
плотность: 1,42 г/см3 DIN 53479
твердость: 65±5 Sh A DIN 53505

Nr./№	Dicke/толщина	max. Breite/макс. ширина
H 0207	0,5 mm/mm	500 mm/мм
H 0208	1,0 mm/mm	500мmm/м
H 0214	auftragsspezifische Fertigung/производство по заказу	

Zwischengummi Typ Z-Gi-NBR, unvulkanisiert, öl- und fettbeständig
Farbe: schwarz
Elastomer: NBR, CR
Dichte: 1,23 g/cm³ DIN 53479
Härte: 65±5 Sh A DIN 53505
Abrieb: 200 mm³ DIN 53516

Прокладка резиновая типа Z-Gi-NBR, не вулканизированная, устойчива против масел и жира
цвет: черный
эластомер: NBR, CR
плотность: 1,23 g/см3 DIN 53479
твердость: 65±5 Sh A DIN 53505
истирание: 200 мм3 DIN 53516

Nr./№	Dicke/толщина	max. Breite/макс. ширина
H 0207	0,5 mm/mm	500 mm/мм
H 0208	1,0 mm/mm	500мmm/м
H 0214	auftragsspezifische Fertigung/производство по заказу	

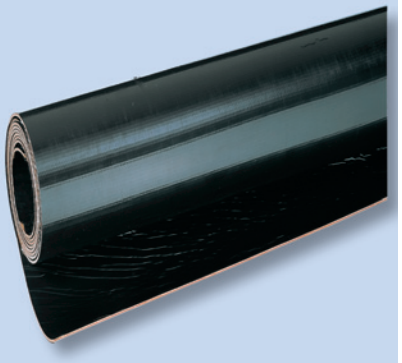

Gewebe zur Heißvulkanisation Typen EP
Beidseitig gummiert, unvulkanisiert

Ткань для вулканизации горячим методом типа EP
прорезиненная, не вулканизованная

Nr./№	Typ/тип	Breite/ширина	Länge/длина
H 0305	EP-160	1.000 mm/мм	10.000 mm/мм
H 0306	EP-200	1.000 mm/мм	10.000 mm/мм
H 0307	EP-250	1.000 mm/мм	10.000 mm/мм
H 0402	EP	auftragsspezifische Fertigung/ производство по заказу	

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Materialien für Gewebe-Fördergurte
Материалы для резинотканевых конвейерных лент

H 0308

Heiß-Vulkanisierlösung Typ L-1000

Für HEISS-Reparaturen und Endlosschließungen von Gummi-Gewebe-Fördergurten.
Ckw-frei. Brennbar.

Раствор для вулканизации горячим методом типа L-1000

Для ремонта и стыковки резинотканевых конвейерных лент горячим методом. Свободен от углеводорода. Горючий.

Nr./№	Einheit/единица	Inhalt/емкость
H 0308	Dose/банка	0,6 kg/кг
H 0308-A	Hobbock/бочка	4,0 kg/ кг
H 0308-B	Hobbock/бочка	7,0 kg/ кг
H 0308-C	Hobbock/бочка	20,0 kg/ кг
H 0308-D	Hobbock/бочка	34,0 kg/ кг
H 0308-E	Hobbock/бочка	136,0 kg/ кг
H 0311	auftragsspezifische Fertigung/производство по заказу	

H 0309

Heiß-Vulkanisierlösung Typ L-FW

Für HEISS-Reparaturen und Endlosschließungen von Gummi-Gewebe-Fördergurten.
Nicht brennbar.

Раствор для вулканизации горячим методом типа L-FW

Для ремонта и стыковки резинотканевых конвейерных лент горячим методом. Не горючий.

Nr./№	Einheit/единица	Inhalt/емкость
H 0309	Dose/банка	1,0 kg/ кг
H 0309-A	Hobbock/бочка	8,0 kg/ кг
H 0309-B	Hobbock/бочка	13,0 kg/ кг
H 0309-C	Hobbock/бочка	40,0 kg/ кг
H 0309-D	Hobbock/бочка	68,0 kg/ кг
H 0309-E	Hobbock/бочка	274,0 kg/ кг
H 0314	auftragsspezifische Fertigung/производство по заказу	

H 0310

Heiß-Vulkanisierlösung Typ P-FW

Für HEISS-Reparaturen und Endlosschließungen von Gummi-Gewebe-Fördergurten in V-Qualität (verlöschende Qualität). Nicht brennbar.

Раствор для вулканизации горячим методом типа P-FW

Для ремонта и стыковки резинотканевых конвейерных лент горячим методом с использованием негорючего материала (самозатухающего качества). Не горючий.

Nr./№	Einheit/единица	Inhalt/емкость
H 0310	Dose/банка	1,0 kg/ кг
H 0352	auftragsspezifische Fertigung/производство по заказу	

H 0353

Heiß-Vulkanisierlösung Typ L-NBR

Für HEISS-Reparaturen und Endlosschließungen von Gummi-Gewebe-Fördergurten (aus öl- und fettbeständiger Qualität). Nicht brennbar.

Раствор для вулканизации горячим методом типа L-NBR

Для ремонта и стыковки резинотканевых конвейерных лент горячим методом (материал устойчив против масел и жира). Не горючий.

Nr./№	Einheit/единица	Inhalt/емкость
H 0353	Dose/банка	1,0 kg/ кг
H 0354	auftragsspezifische Fertigung/производство по заказу	

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Heißverbindungs- und Reparaturmaterial für Stahlseil-Fördergurte

Материалы для стыковки и для ремонта резинотросовых конвейерных лент горячим способом

Allgemeine Informationen

Общая информация

Für die Erstellung einer Verbindung als auch für die Reparatur eines Stahlseilfördergurtes werden folgende Komponenten benötigt:

- Vulkanisierlösung
- unvulkanisiertes Gummimaterial (Deckplatte, Kernplatte und STG-Streifen).

Zusätzlich können Heißverbindungen und Reparaturen auch mit Breaker-Einlagen ausgeführt werden. Bei Bestellung bitte mit angeben (auftragsspezifische Fertigung).

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Materialien miteinander:

Для стыковки так и для ремонта резинотросовых конвейерных лент требуется следующие компоненты:

- вулканизационный раствор,
- не вулканизированный резиновый материал (в качестве покровного слоя, стержневая плита и полосы СТГ).

Кроме того существует возможность произвести стыковку или ремонт горячим методом с помощью брекеров. Это надо отметить в случае заказа (производство по заказу).

Нижеуказанную таблицу дает обзор о возможных комбинации отдельных материалов друг с другом :

Kombinationsmöglichkeiten
возможные комбинации

Vulkanisierlösung Typ/вулканизационный раствор типа	STG*	STG-FW*
Deckplatte/ покровный слой D-Gi	✘	✘
Kernplatte/ стрежневая плита K-STG	✘	✘
Streifen/полоски S-STG	✘	✘

–› Heißgut-Materialien
–› горячие материалы

*** Vulkanisierlösung für Gewebegurte. Auch für Stahlseilgurte geeignet.**
* вулканизационный раствор для резинотканевых конвейерных лент. Также способен для резинотросовых конвейерных лент.

Die Vulkanisatwerte erfüllen die Anforderungen der folgenden Güteklassen:

Deckplatte Typ D-Gi
- Güteklasse X nach DIN 22131 Teil 1 bzw. DIN 22102 Teil 1

Kernplatte Typ K-STG
- Güteklasse X nach DIN 22131, Teil 1

Streifen Typ S-STG
- Güteklasse X nach DIN 22131, Teil 1

Вулканизационные показатели соответствуют требованиям норм качества по стандарту:

Покровный слой типа D-Gi
- соответственно требованиям норм качества X согласно стандарту DIN 22131, часть 1 или по DIN 22102, часть 1

Стрежневая плита типа K-STG
- соответственно требованиям норм качества X согласно стандарту DIN 22131, часть 1

Полоски типа S-STG
- соответственно требованиям норм качества X согласно стандарту DIN 22131, часть 1

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Materialien für Stahlseil-Fördergurte
Материалы для резинотросовых конвейерных лент

Deckplatte Typ D-Gi, unvulkanisiert
Farbe: schwarz
Elastomer: SBR, NR
Dichte: 1,11 g/cm^3 DIN 53479
Härte: 60±5 Sh A DIN 53505
Abrieb: 115 mm^3 DIN 53516

Покровный слой типа D-Gi, не вулканизированный
цвет: черный
эластомер: SBR, NR
плотность: 1,11 г/см3 DIN 53479
твердость: 60±5 Sh A DIN 53505
истирание: 115 мм3 DIN 53516

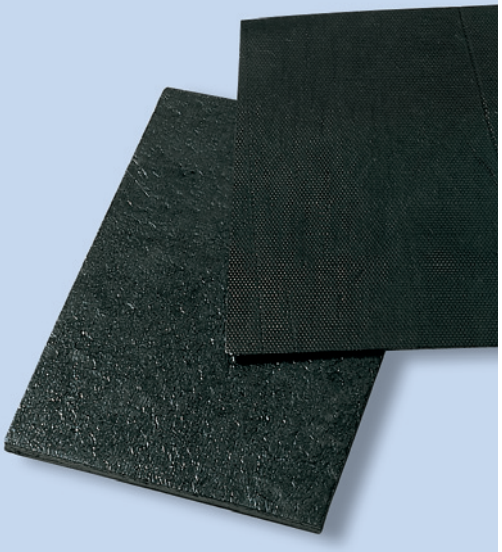

Typ/тип D-Gi

Nr./номер	Dicke/толщина	max. Breite/макс. ширина
H 0277	1 mm/мм	500 mm/мм
H 0278	2 mm/мм	1.200 mm/мм
H 0279	3 mm/мм	1.400 mm/мм
H 0280	4 mm/мм	1.400 mm/мм
H 0281	5 mm/мм	1.400 mm/мм
H 0282	6 mm/мм	1.400 mm/мм
H 0212	auftragsspezifische Fertigung/производство по заказу	

Kernplatte Typ K-STG
Qualität: unvulkanisiert
Eigenschaften nach DIN

Стрежневая плита типа K-STG
материал - не вулканизированный
соответствует стандарта DIN

Nr./№	Dicke/толщина	max. Breite/макс. ширина
H 0297	2 mm/мм	1.400 mm/мм
H 0297-A	auftragsspezifische Fertigung/производство по заказу	

Typ/тип K-STG

STG-Kontaktgummi-Streifen Typ S-STG
Qualität: unvulkanisiert
Eigenschaften nach DIN

Контактные резиновые полосы типа S-STG
материал - не вулканизированный
способность согласно по стандарту DIN

Nr./№ .	Typ/тип	Dicke x Breite/толщина x ширина
H 0299-A	S-STG	2,0 x5 mm/мм
H 0271-B	S-STG	2,5 x6 mm/мм
H 0299	S-STG	2,0 x7 mm/мм
H 0271-A	S-STG	2,5 x7 mm/мм
H 0271	S-STG	2,5 x8 mm/мм
H 0299-B	S-STG	2,0 x9 mm/мм
H 0272	S-STG	2,0 x10 mm/мм
H 0272-B	S-STG	2,0 x12 mm/мм
H 0401	auftragsspezifische Fertigung/производство по заказу	

Typ/тип S-STG

Streifen auch zur Verarbeitung mit NILOS-Handextruder K 0669.

Полоски также используемые в ручном экструдере НИЛОС К 0669.

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Heiß-Vulkanisierlösung Typ STG

Für HEISS-Reparaturen und Endlosschließungen von Gummi-Gewebe- und -Stahlseil-Fördergurten.
Ckw-frei. Brennbar.

Раствор для вулканизации горячим методом типа STG

Для ремонта и стыковки резинотканевых и резинотросовых конвейерных лент горячим методом.
Свободно от углеводорода.
Горючий.

H 0312

Nr./№	Einheit/единица	Inhalt/емкость
H 0312	Dose/банка	0,6 kg/кг
H 0312-B	Hobbock/бочка	4,0 kg/кг
H 0312-C	Hobbock/бочка	7,0 kg/кг
H 0312-A	Hobbock/бочка	20,0 kg/кг
H 0312-D	Hobbock/бочка	34,0 kg/кг
H 0312-E	Hobbock/бочка	136,0 kg/кг
H 0312-S	auftragsspezifische Fertigung/производство по заказу	

Heiß-Vulkanisierlösung Typ STG-FW

Für HEISS-Reparaturen und Endlosschließungen von Gummi-Gewebe- und -Stahlseil-Fördergurten.
Nicht brennbar.

Раствор для вулканизации горячим методом типа STG-FW

Для ремонта и стыковки резинотканевых и резинотросовых конвейерных лент горячим методом.
Не горючий.

H 0313

Nr./№.	Einheit/единица	Inhalt/емкость
H 0313	Dose/банка	1,0 Kg/кг
H 0313-D	Hobbock/бочка	8,0 kg/ кг
H 0313-E	Hobbock/бочка	13,0 kg/ кг
H 0313-A	Hobbock/бочка	20,0 kg/ кг
H 0313-B	Hobbock/бочка	40,0 kg/ кг
H 0313-F	Hobbock/бочка	68,0 kg/ кг
H 0313-C	Hobbock/бочка	274,0 kg/ кг
H 0313-S	auftragsspezifische Fertigung/производство по заказу	

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Reinigungsmittel, Shirtings, Silikonpapiere
Очистительное средство, искусственная ткань, целлофан белый

Reinigungsmittel Typ B
Entfettung von öl- und fettverschmutzten Oberflächen. Reinigung von Pinseln und Entfernung von Verschmutzung durch Kleber und Vulkanisierlösungen. Ckw-frei.
- Lösung enthält Benzin

Очистительное средство типа Б
Обезжиривание загрязненных поверхностей от масел и жира. Промыска кистей и очистка загрязнений клеем и вулкани-зационных растворов. Без углеводорода.
-раствор содержит бензин

H 0315

Nr./№	Einheit/единица	Inhalt/емкость
H 0315	Flachdose/плоская банка	0,5L/ л
H 0315-A	Hobbock/бочка	4,0 l/ л
H 0315-B	Hobbock/бочка	5,3 l/ л
H 0315-C	Hobbock/бочка	9,3 l/ л
H 0315-D	Hobbock/бочка	26,7 l/ л
H 0315-E	Hobbock/бочка	45,3 l/ л
H 0321	auftragsspezifische Fertigung/производство по заказу	

Reinigungsmittel Typ T
Entfettung von öl- und fettverschmutzten Oberflächen. Reinigung von Pinseln und Entfernung von Verschmutzung durch Kleber und Vulkanisierlösungen. Nicht brennbar.
- Lösung enthält Trichlorethylen

Очистительное средство типа Т
Обезжиривание загрязненных поверхностей от масел и жира. Промыска кистей и очистка загрязнений клеем и вулканизационных растворов. Не горючее.
- раствор содержит трихлор

H 0320

Nr./№	Einheit/единица	Inhalt/емкость
H 0320	Flachdose/плоская банка	0,5 l/ л
H 0320-A	Dose/банка	5,6 l/ л
H 0320-B	Hobbock/бочка	9,1 l/ л
H 0320-C	Hobbock/бочка	28,0 l/ л
H 0320-D	Fass/бочка	47,6 l/ л
H 0322	auftragsspezifische Fertigung/производство по заказу	

H 0316

Shirting — **Искусственная ткань**

Nr./№.	Breite/ширина	max. Länge/макс. длина
H 0316	1,00 м	50 м

H 0317-A –
H 0317-E

Silikonpapier — **Целлофан белый**

Nr./№	Breite/ширина	max. Länge/макс. длина
H 0317-A	0,46 m/м	1.500 mm/мм
H 0317-B	0,78 m/м	1.500 mm/мм
H 0317-C	1,00 m/м	1.500 mm/мм
H 0317-D	1,10 m/м	1.500 mm/мм
H 0317-E	1,56 m/м	1.500 mm/мм

H 0318

Drucktuch — **Искусственный щелк**

Nr./№	Breite/ширина	max. Länge/макс. длина
H 0318	1,00 m/м	150 mm/мм

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

H 0303 H 0304 H 0302

Heißgutlösung, Typen DT
Dose zu 1 kg

Раствор для лент, транспортирующих горячий материал типа DT
банка, емкостью 1 кг

Nr./№	Typ/тип	Dauertemperatur постоянная температура
H 0302	DT-150	130–150 °C
H 0303	DT-180	170–180 °C
H 0304	DT-220	200–220 °C



Heißgut-Deckplatte
Typen D-Gi-DT

Покровный слой, транспортирующий горячий материал типа D-Gi-DT

Nr./№	Typ/тип	Dauertemperatur постоянная температура
H 0343	D-Gi-DT-150	130–150 °C
H 0344	D-Gi-DT-180	170–180 °C
H 0345	D-Gi-DT-220	200–220 °C



Heißgut-Zwischengummi
Typen Z-Gi-DT

Прокладка резиновая, транспортирующая горячий материал типа Z-Gi-DT

Nr./№	Typ/тип	Dauertemperatur постоянная температура
H 0349	Z-Gi-DT-150	130–150 °C
H 0350	Z-Gi-DT-180	170–180 °C
H 0351	Z-Gi-DT-220	200–220 °C

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

1.2 Gurt-Reparaturmaterial KALT (kleben)
Материал для ремонта конвейерных лент методом холодной вулканизации (клеть)

1.2.1

Gummimaterial, vulkanisiert
Резиновой материал, вулканизированный

1.2.2

Kleber, Härter
Клей, отвердитель

1.2.3

Material für NILOS-HK-Handextruder
Материал для ручного экструдера НИЛОС

Gummimaterial vulkanisiert
Резиновый материал, вулканизированный

Kalt
Cold

1.2.1

Kalt-Klebematerial TOPGUM TS und TOPGUM TS-V
- **Füllschicht** mit beidseitiger Kontaktschicht
- für Reparatur von Gummi-Fördergurten
- **TS-V = verlöschende Qualität**

Клеящий материал TOPGUM TS и TOPGUM TS-V для холодной вулканизации
- **заполняющий слой** с двухсторонним контактным слоем
- для ремонта резиновых конвейерных лент
- **TS-V = самозатухающийся**

Typ/ тип TS/TS-V

Nr. №	Typ тип	Nr. №.	Typ тип	Dicke x Breite x Länge толщина x ширина x длина
H 0100	TS	H 0100-V	TS-V	2 x 25 x 10.000 mm/ мм
H 0101	TS	H 0101-V	TS-V	2 x 50 x 10.000 mm/ мм
H 0223	TS	H 0223-V	TS-V	2 x 75 x 10.000 mm/ мм
H 0224	TS	H 0224-V	TS-V	2 x 100 x 10.000 mm/ мм
H 0225	TS	H 0225-V	TS-V	2 x 150 x 10.000 mm/ мм
H 0226	TS	H 0226-V	TS-V	2 x 200 x 10.000 mm/ мм
H 0227	TS	H 0227-V	TS-V	2 x 500 x 10.000 mm/ мм
H 0323	TS	H 0323-V	TS-V	3 x 1.000 x 10.000 mm/ мм
H 0420	TS	H 0420-V	TS-V	auftragsspez. Fertigung/ производство по заказу

Kalt-Klebematerial TOPGUM TD und TD-V
- Deckband mit einseitiger Kontaktschicht
- beidseitig abgeschrägt
- für Reparatur von Gummi-fördergurten
- **TD-V = verlöschende Qualität**

Клеящий материал TOPGUM TD и TD-V для холодной вулканизации
-накладка покрывающая с односторонним контактным слоем
- с скосом с двух сторон
- для ремонта резинотросовых конвейерных лент
- **TD-V = самозатухающийся**

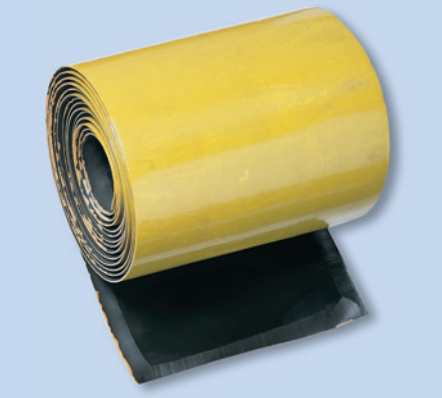

Typ/ тип TD/TD-V

Nr. №	Typ тип	Nr. №	Typ тип	Dicke x Breite x Länge толщина x ширина x длина
H 0102	TD	H 0102-V	TD-V	2 x 100 x 10.000 mm/ мм
H 0230	TD	H 0230-V	TD-V	3 x 100 x 10.000 mm/ мм
H 0231	TD	H 0231-V	TD-V	5 x 100 x 10.000 mm/ мм
H 0103	TD	H 0103-V	TD-V	2 x 150 x 10.000 mm/мм
H 0233	TD	H 0233-V	TD-V	3 x 150 x 10.000 mm/ мм
H 0234	TD	H 0234-V	TD-V	5 x 150 x 10.000 mm/ мм
H 0104	TD	H 0104-V	TD-V	2 x 200 x 10.000 mm/ мм
H 0236	TD	H 0236-V	TD-V	3 x 200 x 10.000 mm/ мм
H 0237	TD	H 0237-V	TD-V	5 x 200 x 10.000 mm/ мм
H 0105	TD	H 0105-V	TD-V	2 x 250 x 10.000 mm/ мм
H 0239	TD	H 0239-V	TD-V	3 x 250 x 10.000 mm/ мм
H 0240	TD	H 0240-V	TD-V	5 x 250 x 10.000 mm/ мм
H 0106	TD	H 0106-V	TD-V	2 x 500 x 10.000 mm/ мм
H 0242	TD	H 0242-V	TD-V	3 x 500 x 10.000 mm/ мм
H 0243	TD	H 0243-V	TD-V	5 x 500 x 10.000 mm/ мм
H 0421	TD	H 0421-V	TD-V	auftragsspez. Fertigung/ производство по заказу

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Kalt-Klebematerial
TOPGUM TH und TH-V
- Hartschicht mit einseitiger Kontaktschicht
- ohne Abschrägungen
- für Reparatur und Endlosschließung von Gummi-Fördergurten
- **TH-V = verlöschende Qualität**

Клеящий материал TOPGUM TH и TH-V для холодной вулканизации
- твердый слой с односторонним контактным слоем
- без скосов
- для ремонта и стыковки резиновых конвейерных лент
- **TH-V = самозатухающийся**

Nr. №	Typ тип	Nr. №	Typ тип	Dicke x Breite x Länge толщина x ширина x длина
H 0107	TH	H 0107-V	TH-V	1 x 500 x 10.000 mm/ мм
H 0108	TH	H 0108-V	TH-V	2 x 500 x 10.000 mm/ мм
H 0246	TH	H 0246-V	TH-V	3 x 500 x 10.000 mm/ мм
H 0247	TH	H 0247-V	TH-V	4 x 500 x 10.000 mm/ мм
H 0248	TH	H 0248-V	TH-V	5 x 500 x 10.000 mm/ мм
H 0249	TH	H 0249-V	TH-V	6 x 500 x 10.000 mm/ мм
H 0424	TH	H 0424-V	TH-V	auftragsspez. Fertigung/ производство по заказу

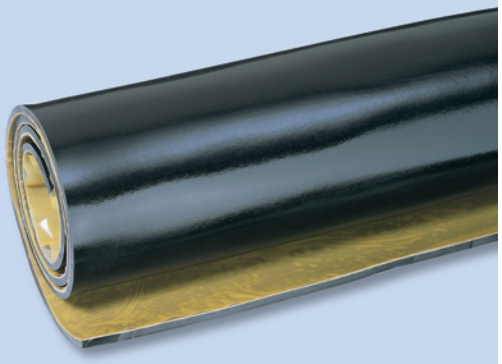

Typ/тип TH/TH-V

Kalt-Klebematerial
TOPGUM TDG
- **Deckband** mit einseitiger Kontaktschicht
- **mit Gewebeeinlage**
- beidseitig abgeschrägt
- für Reparatur von Gummifördergurten

Клеящий материал TOPGUM TDG
- **накладка покрывающая** с односторонним контактным слоем
- **с тканевой прокладкой**
- с скосом с двух сторон
- для ремонта резиновых конвейерных лент

Nr. №	Typ тип	Dicke x Breite x Länge толщина x ширина x длина
H 0229-G	TDG	3 x 100 x 10.000 mm/ мм
H 0230-G	TDG	3 x 150 x 10.000 mm/ мм
H 0231-G	TDG	3 x 220 x 10.000 mm/ мм
H 0232-G	TDG	3 x 300 x 10.000 mm/ мм
H 0233-G	TDG	3 x 400 x 10.000 mm/ мм
H 0234-G	TDG	3 x 500 x 10.000 mm/ мм
H 0235-G	TDG	auftragsspez. Fertigung/ производство по заказу

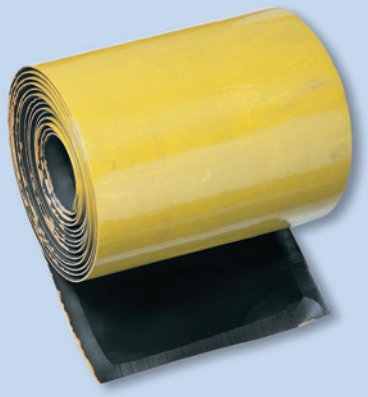

Typ/**тип** TDG

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Gummimaterial vulkanisiert
Резиновый материал, вулканизированный

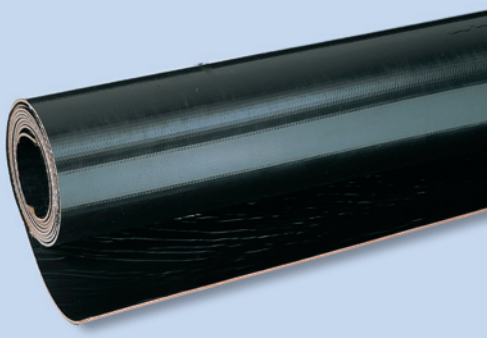

Typ/тип TG

Gewebe zur Kaltreparatur TOPGUM TG
- Gewebe mit beidseitiger Kontaktschicht
- für Reparatur von Gummi-Fördergurten

Ткань для ремонта холодным способом TOPGUM TG
- ткань с двухсторонним контактным слоем
- для ремонта резиновых конвейерных лент

Nr. №	Typ тип	Breite x Länge ширина x длина
H 0250	TG 200 EP 160	200 x 10.000 mm/ мм
H 0432	TG 400 EP 160	400 x 10.000 mm/ мм
H 0251	TG 600 EP 160	600 x 10.000 mm/ мм
H 0301	TG 1200 EP 160	1.200 x 10.000 mm/ мм
H 0255	TG	auftragsspezifische Fertigung/ производство по заказу

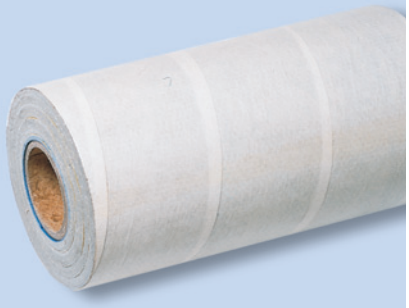

Typ/тип TM

Kaltfilm Typ TM
Kontaktschicht

Пленка типа TM
контактный слой

Nr. №	Typ тип	Dicke x Breite x Länge толщиа x ширина x длина
H 0252	TM	0,8 x 150 x 10.000 mm/ мм
H 0253	TM	1,0 x 100 x 10.000 mm/ мм
H 0254	TM	1,0 x 500 x 10.000 mm/ мм
H 0256	TM	auftragsspezifische Fertigung/ производство по заказу

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Kleber TOPGUM TL-T 70
Endlosschließung von Gewebefördergurten. KALT-Reparaturen von Gewebe und Stahlseilgurten. Nicht brennbar.
(Zugelassen LOBA 12.22.41 IV 3)

Клей TOPGUM TL-T 70
Стыковка резинотканевых конвейерных лент. Ремонт резинотканевых и резинотросовых конвейерных лент холодным способом. Не горючий.
(допущен Государственным горным надзором 12.22.41 IV 3)

H 0257

Nr. №	Typ TL-T 70 типа TL-T 70	Gebinde/связка Kleber/клей	Härter/отвердитель
H 0257	kompl. Satz/в комплекте	1 kg/ кг	1 x 70 g/ г
H 0431	kompl. Satz/в комплекте	5 kg/ кг	5 x 70 g/ г
H 0403	kompl. Satz/в комплекте	6 kg/ кг	6 x 70 g/ г
H 0400	kompl. Satz/в комплекте	8 kg/ кг	8 x 70 g/ г
H 0412	kompl. Satz/в комплекте	13 kg/ кг	13 x 70 g/ г
H 0414	kompl. Satz/в комплекте	40 kg/ кг	40 x 70 g/ г
H 0419	kompl. Satz/в комплекте	68 kg/ кг	68 x 70 g/ г
H 0405	kompl. Satz/в комплекте	274 kg/ кг	274 x 70 g/ г
H 0257-H	Härter/отвердитель		1 x 70 g/ г
H 0257-K	Kleber/клей	1 kg/ кг	
H 0425	TL-T 70	auftragsspezifische Fertigung/ производство по заказу	

Kleber TOPGUM TL-T 60
Endlosschließung von Gewebefördergurten. KALT-Reparaturen von Gewebe- und Stahlseilgurten. Ckw-frei.
Brennbar.

Клей TOPGUM TL-T 60
Стыковка резинотканевых конвейерных лент. Ремонт резинотканевых и резинотросовых конвейерных лент холодным способом. Без углеводорода.
Горючий

H 0259

Nr. №	Typ TL-T 60 типа TL-T 60	Gebinde/связка Kleber/клей	Härter/отвердитель
H 0259	kompl. Satz/в комплекте	0,7 kg/ кг	1 x 45 g/г
H 0416	kompl. Satz/в комплекте	4,9 kg/ кг	7 x 45 g/г
H 0422	kompl. Satz/в комплекте	7,7 kg/ кг	11 x 45 g/г
H 0423	kompl. Satz/в комплекте	24,5 kg/кг	35 x 45 g/г
H 0430	kompl. Satz/в комплекте	39,9 kg/кг	57 x 45 g/г
H 0408	kompl. Satz/в комплекте	166,6 kg/кг	238 x 45 g/г
H 0259-H	Härter/отвердитель		1 x 45 g/г
H 0259-K	Kleber/клей	0,7 kg/кг	
H 0426	TL-T 60	auftragsspezifische Fertigung/ производство по заказу	

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Kleber, Härter
Клей, отвердитель

Kalt Cold

1.2.2

H 0269

Kleber TOPGUM TL-PVC
Kleber für PVC-Material.
Für KALT-Reparaturen und Endlosschließungen von PVC-Gurten.
Nicht brennbar.

Клей TOPGUM TL-PVC
Клей для материала из ПВХ. Для стыковки и ремонта конвейерных лент из ПВХ холодным методом. Не горючий.

Nr. / №	Typ TL-PVC / тип TL-PVC	Gebinde/связка Kleber/клей	Härter/отвердитель
H 0269	kompl. Satz/в комплекте	1,0 kg/ кг	1 x 70 g/ г
H 0269-H	Härter/отвердитель		1 x 70 g/ г
H 0269-K	Kleber/клей	1,0 kg/ кг	
H 0427	TL-PVC	auftragsspezifische Fertigung/ производство по заказу	

H 0273

Kleber TOPGUM TL-W
Für KALT-Reparaturen und Endlosschließungen von Gummi-Gewebefördergurten im Lebensmittelbereich.
Nicht brennbar.

Клей TOPGUM TL-W
Для ремонта и стыковки резинотканевых конвейерных лент в пищевой производстве холодным способом. Не горючий.

Nr. / №	Typ TL-W / тип TL-W	Gebinde/связка Kleber/клей	Härter/отвердитель
H 0273	kompl. Satz/в комплекте	1,0 kg/ кг	1 x 70 g/ г
H 0273-H	Härter/отвердитель		1 x 70 g/ г
H 0273-K	Kleber/клей	1,0 kg/ кг	
H 0428	TL-W	auftragsspezifische Fertigung/ производство по заказу	

H 1139

Haftvermittler SH
Vorbehandlung von Metalloberflächen bei der Herstellung von Gummi/Metall-Verbindungen, durch Verklebung mit NILOS-Kleber TL-T70 oder TL-T60.
Ckw-frei. Brennbar.

Праймер SH
Подготовка металлических поверхностей во время стыковки резины с металлом с помощью клея НИЛОС типа TL-T70 или TL-T60. Без углеводорода. Горючий.

Nr./№	Typ SH/тип SH	Einheit/единица
H 1139		735 g/ г
H 0429		auftragsspezifische Fertigung/ производство по заказу

Fassroller und Abfüllhahn

Тележка-стеллаж для бочек и кран

Nr./№	Typ/тип
H 0406	**Fassroller**/тележка-стеллаж для бочек
H 0407	**Abfüllhahn zu Fassroller**/кран тележки-стеллажа для бочек

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Material für NILOS-HK-Handextruder
Материал для ручного экструдера НИЛОС-НК

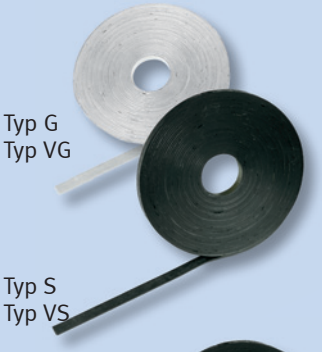

Typ G
Typ VG

Typ S
Typ VS

Typ R

H 0330-GB
H 0330-SB

H 0330-ST
H 0330-GT

H 0418-VST
H 0418-VGT

Zweikomponenten-Reparaturstreifen (Komponenten G + S)
13 x 2 mm (Breite x Dicke)
- Handextrudermaterial

Двухкомпонентные полосы для ремонта (содержащие компоненты G + S)
13 x 2 мм (ширина x толщина)
- материал для ручного экструдера

Nr./№	Typ/тип	Einheit/единица
H 0329-G	G (weiß/белый)	2 kg/ кг
H 0329-S	S (schwarz/черный)	2 kg/ кг
H 0329-GS	GS (G + S)	4 kg/ кг (2 + 2 kg/ кг)
H 0417-G	VG (weiß/белый)	2 kg/ кг verlöschend/самозатухающиеся
H 0417-S	VS (schwarz/черный)	2 kg/ кг verlöschend/самозатухающиеся
H 0417-GS	VGS (VG + VS)	4 kg/ кг (2 + 2 kg/ кг) verlöschend/самозатухающиеся

Gummi-Reinigungsmischung
13 x 4 mm (Breite x Dicke)
- zur Handextruder-Reinigung

Резиновые отчистительные средства
13 x 4 мм (ширина x толщина)
- для очистки ручного экструдера

Nr./№	Typ/тип	Einheit/единица
H 0331-V	R	2 kg/ кг

Zweikomponenten-Kalt-Vulkanisierlösung
Lösungsmittel: Benzin
- Haftvermittler für Handextrudermaterial

Двухкомпонентный раствор Для холодной вулканизации растворительное средство: бензин
- праймер для ручного экструдера

Nr./№	Typ/тип	Einheit/единица
H 0330-GB	LE-GB	0,6 kg/ кг
H 0330-SB	LE-SB	0,6 kg/ кг
H 0330-GSB	LE-GSB (GB + SB)	1,2 kg / кг (2 x 0,6 kg/ кг)

Zweikomponenten-Kalt-Vulkanisierlösung
Lösungsmittel: Tri
- Haftvermittler für Handextrudermaterial

Двухкомпонентный раствор для холодной вулканизации растворительное средство: трихлор
- праймер для ручного экструдера

Nr./№	Typ/тип	Einheit/единица
H 0330-GT	LE-GT	1 kg/ кг
H 0330-ST	LE-ST	1 kg/ кг
H 0330-GST	LE-GST (GT + ST)	2 kg/ кг (2 x 1 kg/ кг)
H 0418-VGT	LE-VGT	1 kg/ кг nicht brennbar/не горючий
H 0418-VST	LE-VST	1 kg/ кг nicht brennbar/не горючий
H 0418-VGST	LE-VGST (VGT + VST)	2 kg / кг nicht brennbar/не горючий (2 x 1 kg/ кг)

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

1.3 Verbindungssätze
Комплекты для стыковки

1.3.1

Verbindungssätze HEISS (vulkanisieren)

Комплекты для стыковки горячим способом (вулканизировать)

1.3.2

Verbindungssätze KALT (kleben)

Комплекты для стыковки холодным способом (клеть)

Verbindungssätze für Stahlseil- und Gewebegurte

Allgemeine Informationen

Die NILOS-Verbindungsmaterialien sind vom Mischungsaufbau her so konzipiert, dass sie mit den Fördergurtqualitäten der meisten Hersteller harmonieren.

Mit Angaben über den zu verbindenden Fördergurt wird individuell für jeden Kunden durch NILOS ein passender Verbindungssatz mit allen dazu benötigten Komponenten und Mengen spezifiziert und angeboten (Gummimaterial, Kleber, Silikonpapier, Shirting etc.).

Verbindungssätze für Stahlseil- und Gewebegurte

Folgende Angaben über den zu verbindenden Gurt werden für die Spezifizierung eines Verbindungssatzes benötigt:

1. Fördergurtbreite
2. Gewünschte Verbindungslänge
3. Rechteckige oder rhombische Verbindung
4. Fördergurtqualität
   - **bei Stahlseilgurten:** Angabe der ST-Qualität
   - **bei Gewebegurten:** Anzahl und Festigkeit der Gewebeeinlagen
5. Stärke der Trag- und Laufseite
6. Deckplattenqualität (z. B. verlöschende Qualität, öl- und fettbeständige Qualität etc.)

Комплекты для стыковки резинотросовых и резинотканевых конвейерных лент

Общая информация

НИЛОС Материалы для стыковки имеют такой вид смеси, чтобы они согласовывали с конвейерными лентами большинства производителей.

После получения уточненных данных о стыкуемых конвейерных лент, НИЛОС уточняет и предлагает соответствующие комплекты для стыковки со всеми требуемыми компонентами и количествами (резиновые изделия, клей, искусственная ткань, целлофан белый и т. д.).

Комплекты для стыковки резинотросовых и резинотканевых конвейерных лент

Для спецификации комплектов стыковки требуются следующие данные о стыкуемой конвейерной ленте:

1. ширину конвейерной ленты
2. желаемую длину стыка
3. форму стыка ромбическую или прямоугольную
4. название конвейерной ленты
   - **у резинотросовых конвейерных лент:** «СТ»
   - **у резинотканевых конвейерных лент:** количество и прочность прокладки
5. толщину несущей и ходовой части
6. вид покровного слоя (например горючий или негорючий, устойчив против масел и жира)

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Verbindungssätze HEISS (vulkanisieren)
Комплекты для стыковки горячим способом (вулканизировать)

Verbindungssatz (Heißvulkanisation) für Stahlseilgurte

Комплект для стыковки резинотросовых конвейерных лент (горячим способом)

Über Tage

Надземный

Typ/тип	Komponenten/составные части*
VSH-ST	- Vulkanisierlösung Typ STG oder STG-FW вулканизационный раствор типа STG или STG-FW - Deckplatte Typ D-Gi/покровный слой типа D-Gi - STG-Streifen Typ S-STG/полосы STG типа S-STG - STG-Kernplatte Typ K-STG/стрежневая плита STG типа K-STG

Verbindungssatz (Heißvulkanisation) für Stahlseilgurte

Комплект для стыковки резинотросовых конвейерных лент (горячим способом)

Unter Tage

Подземный

Typ/тип	Komponenten/составные части*
VSH-ST-V	auftragsspezifische Fertigung/ производство по заказу

Verbindungssatz (Heißvulkanisation) für Gewebegurte

Комплект для стыковки резинотросовых конвейерных лент (горячим способом)

Über Tage

Надземный

Typ/тип	Komponenten/составные части*
VSH-EP	- Vulkanisierlösung wahlweise Typ STG/L-1000/L-FW/STG-FW вулканизационный раствор по выбору STG/L1000/L-FW/STG-FW - Deckplatte Typ D-Gi покровный слой типа D-Gi - Zwischengummi Typ Z-Gi прокладка резиновая типа Z-Gi

Verbindungssatz (Heißvulkanisation) für Gewebegurte

Комплект для стыковки резинотканевых конвейерных лент (горячим способом)

Unter Tage

Подземный

Typ/тип	Komponenten/составные части*
VSH-EP-V	auftragsspezifische Fertigung/ производство по заказу

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Verbindungssätze KALT (kleben)
Комплекты для стыковки холодным способом (клеть)

Verbindungssatz (Kalt-Klebematerialien) für Gewebegurte

Комплект для стыковки резинотканевых конвейерных лент (холодным способом)

Über Tage

Надземный

Typ/тип	Komponenten/составные части
VSK-EP	- Kleber Typ TL-T 70 oder TL-T-60 клей типа TL-T 70 или TL-T 60 - Haftschicht Typ TH контактный слой типа TH - Deckband Typ TD накладка покрывающая типа TD - Kaltfilm Typ TM пленка типа TM - Füllschicht Typ TS слой заполняющий типа TS

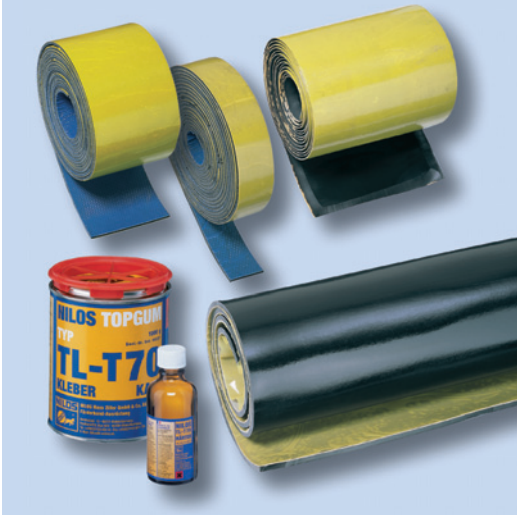

Verbindungssatz (Kalt-Klebematerialien) für Gewebegurte

Комплект для стыковки резинотканевых конвейерных лент (холодным способом)

Unter Tage

Подземный

Typ/тип	Komponenten/составные части
VSK-EP-V	- Kleber Typ TL-T 70 клей типа TL-T 70 - Haftschicht Typ TH-V контактный слой (не горючий) типа TH-V - Deckband Typ TD-V накладка покрывающая (не горючая) типа TD-V - Kaltfilm Typ TM пленка типа TM - Füllschicht Typ TS-V слой заполняющий (не горючий) типа TS-V

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

1.4 Beläge, Abstreifgummi
Покрытия, резиновые скребки

1.4.1
Rollenbezüge
Покрытие для роликов



1.4.2
Trommel-Beläge Typ RB
Покрытие для барабанов типа RB



1.4.3
Reflex-Beläge Typ RX
Мягкие пружинящие резиновые обкладки типа RX



1.4.4
Verschleißschutz-Beläge Typ RV
Износостойкие покрытия типа RV



1.4.5
Keramik-Verschleißschutzbeläge Typ RK
Керамические износостойкие покрытия типа RK

1.4.6
PE-Verschleißschutz-Beläge Typ RM
Полиэстровые износостойкие покрытия типа RM



1.4.7
PU-Verschleißschutz-Beläge Typ RP
Полиуретановые износостойкие покрытия типа RP

1.4.8
Abstreif- und Seitenführungs-Gummis
Резиновые скребки и скребки сбоковой направляющей

Rollenbezüge
Покрытие для роликов

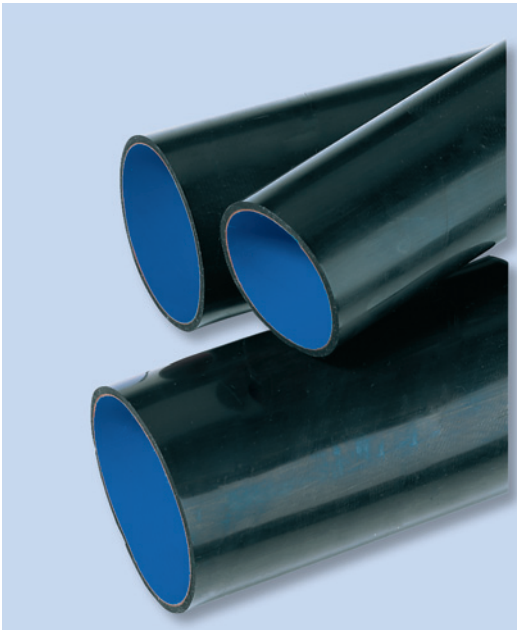

Tragrollen-Belag
Typ RB-R
in Schlauchform, schwarz,
mit Haftschicht, Shore 60 ± 5

Покрытие опорных роликов
типа RB-R
в форме рукава; черный,
с контактным слоем, твердость по
Шору 60 ± 5

Nr. №	Typ тип	Rollen Ø диаметр роликов	Länge длина	Dicke толщина
T 1140	RB-R 800/4	63,5 mm/мм	800 mm/мм	4 mm/мм
T 1141	RB-R 800/4	80,0 mm/мм	800 mm/мм	4 mm/мм
T 1142	RB-R 800/4	89,0 mm/мм	800 mm/мм	4 mm/мм
T 1143	RB-R 800/4	108,0 mm/мм	800 mm/мм	4 mm/мм
T 1145	RB-R 1000/4	63,5 mm/мм	1.000 mm/мм	4 mm/мм
T 1146	RB-R 1000/4	80,0 mm/мм	1.000 mm/мм	4 mm/мм
T T1147	RB-R 1000/4	89,0 mm/мм	1.000 mm/мм	4 mm/мм
T 1148	RB-R 1000/4	108,0 mm/мм	1.000 mm/мм	4 mm/мм
T 1150	RB-R 1300/4	63,5 mm/мм	1.300 mm/мм	4 mm/мм
T 1151	RB-R 1300/4	80,0 mm/мм	1.300 mm/мм	4 mm/мм
T 1152	RB-R 1300/4	89,0 mm/мм	1.300 mm/мм	4 mm/мм
T 1153	RB-R 1300/4	108,0 mm/мм	1.300 mm/мм	4 mm/мм

Tragrollen-Belag
Typ RX-R
in Schlauchform, schwarz,
mit Haftschicht, Shore 40 ± 5

Покрытие опорных роликов типа RX-R
в форме рукава; черный,
с контактным слоем, твердость по
Шору 40 ± 5

Nr. №	Typ тип	Rollen Ø диаметр роликов	Länge длина	Dicke толщина
T 1155	RX-R 800/7	63,5 mm/мм	800 mm/мм	7 mm/мм
T 1156	RX-R 800/7	80,0 mm/мм	800 mm/мм	7 mm/мм
T 1157	RX-R 800/7	89,0 mm/мм	800 mm/мм	7 mm/мм
T 1158	RX-R 800/7	108,0 mm/мм	800 mm/мм	7 mm/мм
T 1160	RX-R 1000/7	63,5 mm/мм	1.000 mm/мм	7 mm/мм
T 1161	RX-R 1000/7	80,0 mm/мм	1.000 mm/мм	7 mm/мм
T 1162	RX-R 1000/7	89,0 mm/мм	1.000 mm/мм	7 mm/мм
T 1163	RX-R 1000/7	108,0 mm/мм	1.000 mm/мм	7 mm/мм
T 1165	RX-R 1300/7	63,5 mm/мм	1.300 mm/мм	7 mm/мм
T 1166	RX-R 1300/7	80,0 mm/мм	1.300 mm/мм	7 mm/мм
T 1167	RX-R 1300/7	89,0 mm/мм	1.300 mm/мм	7 mm/мм
T 1168	RX-R 1300/7	108,0 mm/мм	1.300 mm/мм	7 mm/мм

Montagehülsen, Stahlausführung
Typ TM-R mit Ventil

Монтажные втулки, стальное
исполнение **типа TM-R с клапаном**

Nr./№	Typ/тип	Rollen Ø/диаметр роликов
T 1170	TM-R	63,5 mm/мм
T 1171	TM-R	80,0 mm/мм
T 1172	TM-R	89,0 mm/мм
T 1173	TM-R	108,0 mm/мм

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Trommelbeläge Typ RB
Покрытие барабанов типа RB

Die folgende Aufschlüsselung gibt eine Übersicht über die lieferbaren **Trommelbeläge Typ RB** und die Zusammenstellung des Typenschlüssels.

Beispiel für Anordnung des Typenschlüssels:

Ниже названное разновидность дает обзор о поставляемых **покрытии барабанов типа RB** и составление таблицы типов.

Пример составления таблицы типов:

Belag покрытие	Qualität вид	Haftschicht контактный слой	Oberfläche поверхность
RB	U60	A	2

RB- Trommelbelag
покрытие для барабанов

-A- mit Haftschicht
с контактным слоем
-B- ohne Haftschicht
без контактного слоя

-1 glatte Oberfläche
гладкая поверхность
-2 kleine Raute
маленькой ромб
-3 große Raute
большой ромб

Typ -1: glatte Oberfläche
тип -1: гладкая поверхность

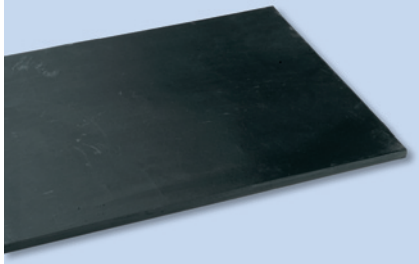

Typ -2: kleine Raute
тип -2: маленькой ромб

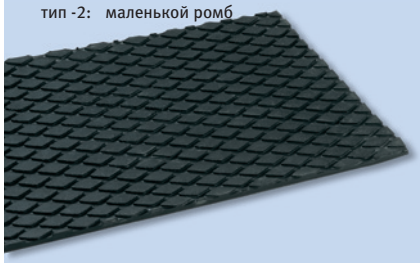

Typ -3: große Raute
тип -3: большой ромб

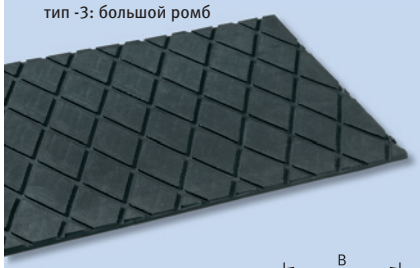



Rautenprofil ромбический профиль	Höhe A высота А	Breite B ширина Б	Abstand C расстояние В	Tiefe глубина
Kleine Raute маленькой ромб	17	33	6	3
Große Raute большой ромб	51	88	6	4

Alle Angaben in mm
все размеры в мм

Verarbeitung: Beläge Typ A sind mit einstreichfertiger Haftschicht versehen und können mit NILOS KLEBER TOPGUM TL-T60 oder TL-T70 im Kaltverfahren vollflächig verklebt werden.

Использование: Покрытия типа А со (цветным) к нанесению контактным слоем. Их можно полногранно склеивать с клею НИЛОС ТОПГУМ TL-T70 или TL-T60 холодным способом.

Qualität вид	Härte твердость	Abrieb истирание	Elastizität эластичность	Farbe цвет
	DIN 53505	DIN 53516	DIN 53512	
-U60-	60 ± 5 Sh A	115 mm3	35%	schwarz/черный
-U70-	70 ± 5 Sh A	115 mm3	35%	schwarz/черный
-U80-	80 ± 5 Sh A	125 mm3	30%	schwarz/черный
-V-	65 ± 5 Sh A	200 mm3	30%	schwarz/черный
-VV-	65 ± 5 Sh A	130 mm3	35%	schwarz/черный
-NBR-	65 ± 5 Sh A	145 mm3	25%	schwarz/черный
-K-	60 ± 5 Sh A	глинозем		schwarz/черный
-VK-	70 ± 5 Sh A	глинозем		schwarz/черный

Eigenschaften RB/**характеристики** RB

-U60- gute Verschleißfestigkeit/хорошая прочность против износа

-U70- gute Verschleißfestigkeit bei hoher Shore Härte
хорошая прочность против износа при высокой твердости по Шору

-U80- gute Verschleißfestigkeit bei besonders hoher Shore Härte
хорошая прочность против износа при особенной высокой твердости по Шору

-V- antistatisch & verlöschend (LOBA)/неэлектризующиеся и самозатухающие (допущено к применению Главным управлением горного надзора)

-VV- antistatisch & verlöschend/неэлектризующиеся и самозатухающие

-NBR- öl- & fettbeständig/устойчив против масел и жира

-K- keramischer Trommelbelag (Streifenbelag)/керамическое покрытие барабанов (покрытие в виде полос)

-VK- keramischer Trommelbelag (Streifenbelag), verlöschend
керамическое покрытие барабанов (покрытие в виде полос) самозатухающие

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Trommelbeläge Typ RB-U60
Покрытие барабанов типа RB-U60

Typ RB-U60

Universell einsetzbarer Belag mit ausgewogenem Verhältnis von Festigkeit, Härte und Abriebwiderstand.

Gute Verschleißfestigkeit.

Тип RB-U60

Всеобщее используемое покрытие с уравновешенным отношением стойкости, твердости и сопротивлением истиранию. Хорошая прочность против износа.

Typ -1: glatte Oberfläche
тип-1: гладкая поверхность

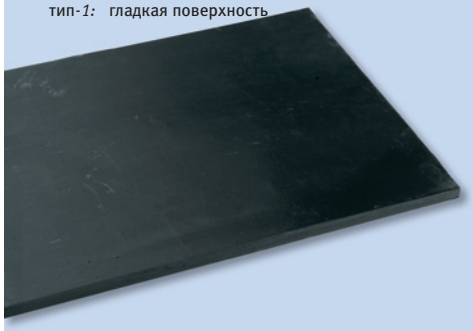

RB-U60-A-1 Nr./№	RB-U60-B-1 Nr./№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1501-1	T 1510-1	7 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1502-1	T 1511-1	8 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1503-1	T 1512-1	9 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1504-1	T 1513-1	10 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1505-1	T 1514-1	12 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1506-1	T 1515-1	15 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1507-1	T 1516-1	20 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1508-1	T 1517-1	25 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1509-1	T 1518-1	auftragsspez. Fertigung/производство по заказу

Typ -2: kleine Raute
тип -2: маленькой ромб

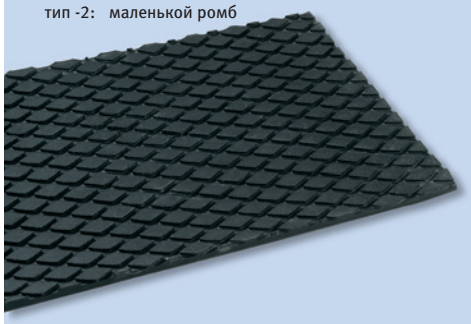

RB-U60-A-2 Nr./№	RB-U60-B-2 Nr./№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1501-2	T 1510-2	7 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1502-2	T 1511-2	8 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1503-2	T 1512-2	9 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1504-2	T 1513-2	10 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1505-2	T 1514-2	12 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1506-2	T 1515-2	15 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1507-2	T 1516-2	20 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1508-2	T 1517-2	25 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1509-2	T 1518-2	auftragsspez. Fertigung/производство по заказу

Typ -3: große Raute
тип -3: большой ромб

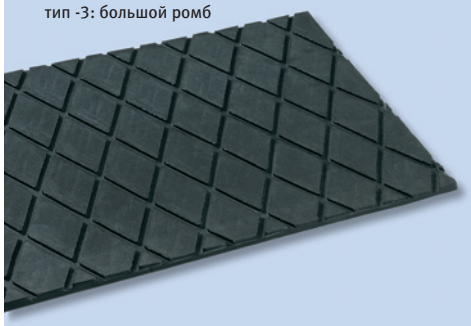

RB-U60-A-3 Nr./№	RB-U60-B-3 Nr./№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1501-3	T 1510-3	7 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1502-3	T 1511-3	8 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1503-3	T 1512-3	9 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1504-3	T 1513-3	10 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1505-3	T 1514-3	12 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1506-3	T 1515-3	15 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1507-3	T 1516-3	20 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1508-3	T 1517-3	25 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1509-3	T 1518-3	auftragsspez. Fertigung/производство по заказу

Anwendungen RB-U60:

- Trommelbelag zur Erhöhung der Traktion (Reibwert) zwischen Fördergurt und Trommel
- Minimierung des Bandschlupfes und Verbesserung der Selbstreinigung
- Schutz der Trommeln vor Verschleiß und Korrosion

Использование RB-U60:

- покрытие барабанов для повышения сцепления (коэффициент трения), между конвейерной лентой и барабаном
- уменьшения скольжения ленты и улучшения самоочистки
- зашита барабанов против износа и коррозии

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Typ RB-U70

Universell einsetzbarer Belag mit ausgewogenem Verhältnis von Festigkeit, Härte und Abriebwiderstand.

Gute Verschleißfestigkeit bei hoher Shore Härte.

Тип RB-U70

Всеобщее используемое покрытие с уравновешенным отношением стойкости, твердости и сопротивлением истиранию.
Хорошая прочность против износа при высокой твердости по Шору.

Typ -1: glatte Oberfläche
тип-1: гладкая поверхность

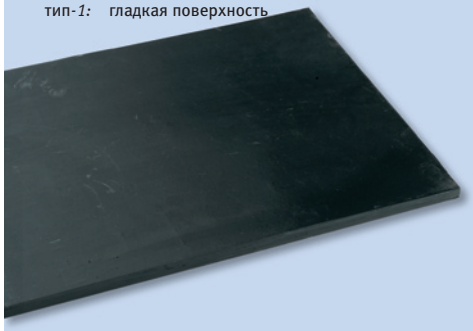

Typ -2: kleine Raute
тип -2: маленькой ромб

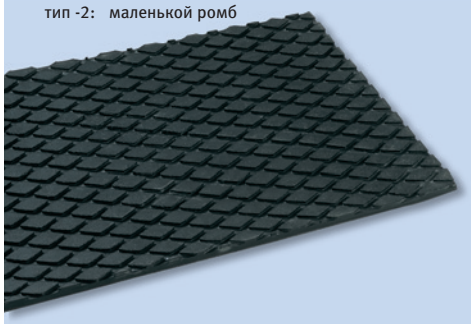

Typ -3: große Raute
тип -3: большой ромб

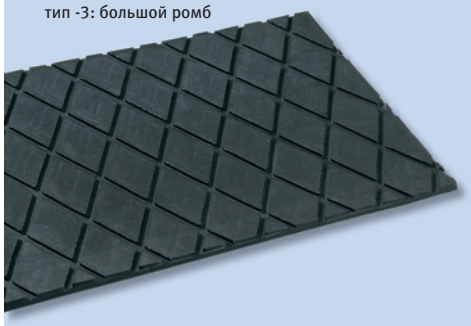

RB-U70-A-1 Nr./№	RB-U70-B-1 Nr./№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1519-1	T 1528-1	7 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1520-1	T 1529-1	8 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1521-1	T 1530-1	9 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1522-1	T 1531-1	10 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1523-1	T 1532-1	12 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1524-1	T 1533-1	15 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1525-1	T 1534-1	20 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1526-1	T 1535-1	25 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1527-1	T 1536-1	auftragsspez. Fertigung/производство по заказу

RB-U70-A-2 Nr./№	RB-U70-B-2 Nr./№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1519-2	T 1528-2	7 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1520-2	T 1529-2	8 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1521-2	T 1530-2	9 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1522-2	T 1531-2	10 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1523-2	T 1532-2	12 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1524-2	T 1533-2	15 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1525-2	T 1534-2	20 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1526-2	T 1535-2	25 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1527-2	T 1536-2	auftragsspez. Fertigung/производство по заказу

RB-U70-A-3 Nr./№	RB-U70-B-3 Nr./№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1519-3	T 1528-3	7 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1520-3	T 1529-3	8 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1521-3	T 1530-3	9 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1522-3	T 1531-3	10 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1523-3	T 1532-3	12 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1524-3	T 1533-3	15 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1525-3	T 1534-3	20 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1526-3	T 1535-3	25 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1527-3	T 1536-3	auftragsspez. Fertigung/производство по заказу

Anwendungen RB-U70:

- Trommelbelag zur Erhöhung der Traktion (Reibwert) zwischen Fördergurt und Trommel
- Minimierung des Bandschlupfes und Verbesserung der Selbstreinigung
- Schutz der Trommeln vor Verschleiß und Korrosion

использования RB-U70:

- покрытие барабанов для повышения сцепления (коэффициент трения) между конвейерной лентой и барабаном
- уменьшения скольжения ленты и улучшения самоочистки
- защита барабанов от износа и коррозии

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Trommelbeläge Typ RB-U80
Покрытия барабанов типа RB-U80

Typ RB-U80

Universell einsetzbarer Belag mit ausgewogenem Verhältnis von Festigkeit, Härte und Abriebwiderstand.

Gute Verschleißfestigkeit bei besonders hoher Shore Härte.

Тип RB-U80

Всеобщее используемое покрытие с уравновешенным отношением стойкости, твердости и сопротивлением истиранию.

Хорошая прочность против износа при особенно высокой твердости по Шору.

Typ -1: glatte Oberfläche
тип-1: гладкая поверхность

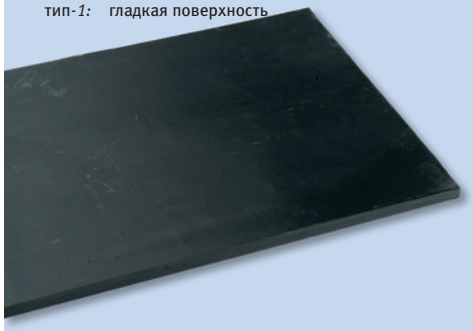

RB-U80-A-1 Nr./№	RB-U80-B-1 Nr./№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1537-1	T 1546-1	7 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1538-1	T 1547-1	8 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1539-1	T 1548-1	9 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1540-1	T 1549-1	10 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1541-1	T 1550-1	12 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1542-1	T 1551-1	15 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1543-1	T 1552-1	20 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1544-1	T 1553-1	25 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1545-1	T 1554-1	auftragsspez. Fertigung/производство по заказу

Typ -2: kleine Raute
тип -2: маленькой ромб

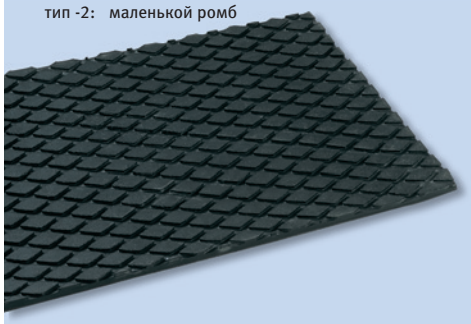

RB-U80-A-2 Nr./№	RB-U80-B-2 Nr./№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1537-2	T 1546-2	7 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1538-2	T 1547-2	8 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1539-2	T 1548-2	9 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1540-2	T 1549-2	10 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1541-2	T 1550-2	12 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1542-2	T 1551-2	15 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1543-2	T 1552-2	20 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1544-2	T 1553-2	25 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1545-2	T 1554-2	auftragsspez. Fertigung/производство по заказу

Typ -3: große Raute
тип -3: большой ромб

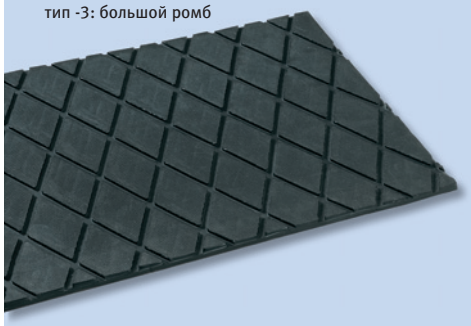

RB-U80-A-3 Nr./№	RB-U80-B-3 Nr./№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1537-3	T 1546-3	7 x 2.000 x 10.000 mm / мм
T 1538-3	T 1547-3	8 x 2.000 x 10.000 mm / мм
T 1539-3	T 1548-3	9 x 2.000 x 10.000 mm / мм
T 1540-3	T 1549-3	10 x 2.000 x 10.000 mm / мм
T 1541-3	T 1550-3	12 x 2.000 x 10.000 mm / мм
T 1542-3	T 1551-3	15 x 2.000 x 10.000 mm /мм
T 1543-3	T 1552-3	20 x 2.000 x 10.000 mm / мм
T 1544-3	T 1553-3	25 x 2.000 x 10.000 mm /мм
T 1545-3	T 1554-3	auftragsspez. Fertigung/производство по заказу

Anwendungen RB-U80:

- Trommelbelag für den Einsatz bei Gewebe- und Stahlseilgurten mit hohen Gurtspannungen
- Erhöhung der Traktion (Reibwert) zwischen Fördergurt und Trommel
- Minimierung des Bandschlupfes und Verbesserung der Selbstreinigung
- Schutz der Trommeln vor Verschleiß und Korrosion

использования RB-U80:

- покрытие барабанов для использования резинотканевых и резинотросовых конвейерных лент, у которых высокие натяжения конвейерной ленты
- повышение сцепления (коэффициент трения) между конвейерной лентой и барабаном
- уменьшение скольжения и улучшения самоочистки
- защита барабанов от износа и коррозии

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Trommelbeläge Typ RB-V
Покрытия барабанов типа RB-V

Typ RB-V

Beläge RB-V sind antistatisch und verlöschend.
Gemäß LOBA-Zulassung.

Тип RB-V

Покрытия RB-V неэлектризующиеся и самозатухающие, допущены к применеию Главным управлением горного надзора земли Северный Рейн-Вестфалия

Typ -1: glatte Oberfläche
тип-1: гладкая поверхность

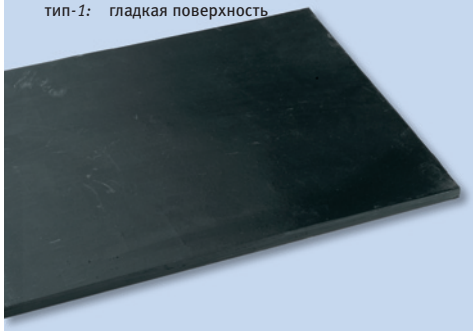

RB-V-A-1 Nr./№	RB-V-B-1 Nr./№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1555-1	T 1564-1	7 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1556-1	T 1565-1	8 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1557-1	T 1566-1	9 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1558-1	T 1567-1	10 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1559-1	T 1568-1	12 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1560-1	T 1569-1	15 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1561-1	T 1570-1	20 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1562-1	T 1571-1	25 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1563-1	T 1572-1	auftragsspez. Fertigung/производство по заказу

Typ -2: kleine Raute
тип -2: маленькой ромб

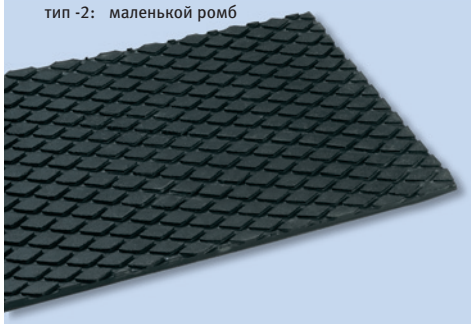

RB-V-A-2 Nr./№	RB-V-B-2 Nr./№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1555-2	T 1564-2	7 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1556-2	T 1565-2	8 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1557-2	T 1566-2	9 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1558-2	T 1567-2	10 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1559-2	T 1568-2	12 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1560-2	T 1569-2	15 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1561-2	T 1570-2	20 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1562-2	T 1571-2	25 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1563-2	T 1572-2	auftragsspez. Fertigung/производство по заказу

Typ -3: große Raute
тип -3: большой ромб

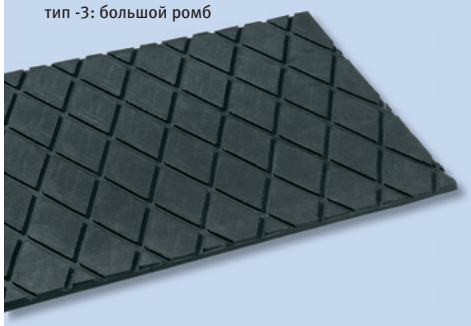

RB-V-A-3 Nr./№	RB-V-B-3 Nr./№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1555-3	T 1564-3	7 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1556-3	T 1565-3	8 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1557-3	T 1566-3	9 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1558-3	T 1567-3	10 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1559-3	T 1568-3	12 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1560-3	T 1569-3	15 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1561-3	T 1570-3	20 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1562-3	T 1571-3	25 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1563-3	T 1572-3	auftragsspez. Fertigung/производство по заказу

Anwendungen RB-V:

- Trommelbelag in verlöschender Gummiqualität
- Erhöhung der Traktion (Reibwert) zwischen Fördergurt und Trommel
- Minimierung des Bandschlupfes und Verbesserung der Selbstreinigung
- Schutz der Trommeln vor Verschleiß und Korrosion

Использования RB-V:

- покрытие барабанов - самозатухающее
- повышение сцепления (коэффициент трения) между конвейерной лентой и барабаном
- уменьшение скольжения и улучшения самоочистки
- защита барабанов от износа и коррозии

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменеия разрешаются · 10/2008

Trommelbeläge Typ RB-VV
Покрытия барабанов типа RB-VV

Typ RB-VV

Beläge RB-VV sind antistatisch und verlöschend

Тип RB-VV

Покрытия RB-VV неэлектризующиеся и самозатухающие

Typ -1: glatte Oberfläche
тип-1: гладкая поверхность

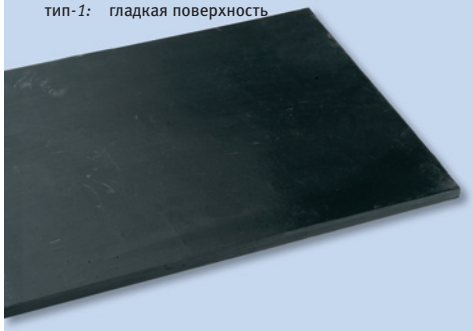

Typ -2: kleine Raute
тип -2: маленькой ромб

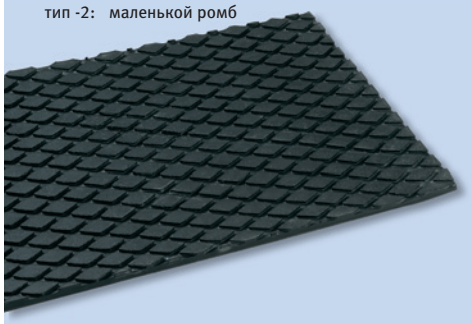

Typ -3: große Raute
тип -3: большой ромб

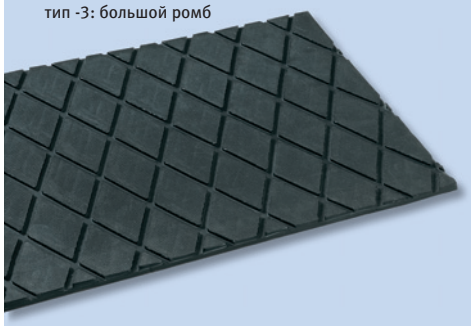

RB-VV-A-1 Nr./№	RB-VV-B-1 Nr./№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1573-1	T 1582-1	7 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1574-1	T 1583-1	8 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1575-1	T 1584-1	9 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1576-1	T 1585-1	10 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1577-1	T 1586-1	12 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1578-1	T 1587-1	15 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1579-1	T 1588-1	20 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1580-1	T 1589-1	25 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1581-1	T 1590-1	auftragsspez. Fertigung/производство по заказу

RB-VV-A-2 Nr./№	RB-VV-B-2 Nr./№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1573-2	T 1582-2	7 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1574-2	T 1583-2	8 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1575-2	T 1584-2	9 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1576-2	T 1585-2	10 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1577-2	T 1586-2	12 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1578-2	T 1587-2	15 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1579-2	T 1588-2	20 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1580-2	T 1589-2	25 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1581-2	T 1590-2	auftragsspez. Fertigung/производство по заказу

RB-VV-A-3 Nr./№	RB-VV-B-3 Nr./№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1573-3	T 1582-3	7 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1574-3	T 1583-3	8 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1575-3	T 1584-3	9 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1576-3	T 1585-3	10 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1577-3	T 1586-3	12 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1578-3	T 1587-3	15 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1579-3	T 1588-3	20 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1580-3	T 1589-3	25 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1581-3	T 1590-3	auftragsspez. Fertigung/производство по заказу

Anwendungen RB-VV:

- Trommelbelag in verlöschender Gummiqualität
- Erhöhung der Traktion (Reibwert) zwischen Fördergurt und Trommel
- Minimierung des Bandschlupfes und Verbesserung der Selbstreinigung
- Schutz der Trommeln vor Verschleiß und Korrosion

использования RB-VV:

- покрытие барабанов - самозатухающее
- повышение сцепления (коэффициент трения) между конвейерной лентой и барабаном
- уменьшение скольжения и улучшения самоочистки
- защита барабанов от износа и коррозии

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Trommelbeläge Typ RB-NBR
Покрытия барабанов типа RB-NBR

Typ RB-NBR

Beläge RB-NBR sind öl- und fettbeständig.

Тип RB-NBR

Покрытия типа RB-NBR устойчивые против масел и жира.

Typ -1: glatte Oberfläche
тип-1: гладкая поверхность

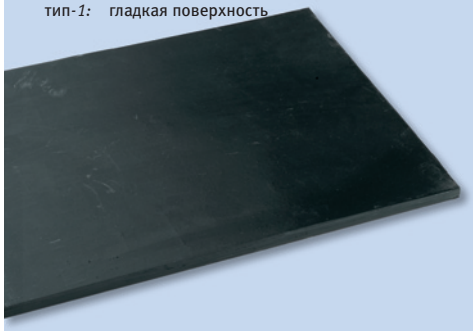

Typ -2: kleine Raute
тип -2: маленькой ромб

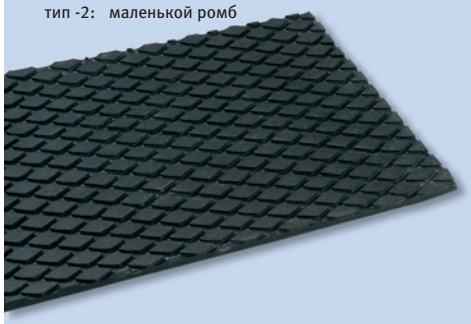

Typ -3: große Raute
тип -3: большой ромб

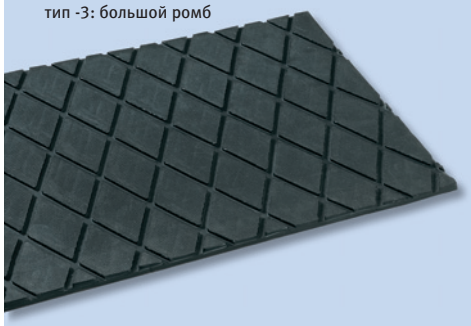

RB-NBR-A-1 Nr./№	RB-NBR-B-1 Nr./№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1807-1	T 1816-1	7 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1808-1	T 1817-1	8 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1809-1	T 1818-1	9 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1810-1	T 1819-1	10 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1811-1	T 1820-1	12 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1812-1	T 1821-1	15 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1813-1	T 1822-1	20 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1814-1	T 1823-1	25 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1815-1	T 1824-1	auftragsspez. Fertigung/производство по заказу

RB-NBR-A-2 Nr./№	RB-NBR-B-2 Nr./№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1807-2	T 1816-2	7 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1808-2	T 1817-2	8 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1809-2	T 1818-2	9 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1810-2	T 1819-2	10 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1811-2	T 1820-2	12 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1812-2	T 1821-2	15 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1813-2	T 1822-2	20 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1814-2	T 1823-2	25 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1815-2	T 1824-2	auftragsspez. Fertigung/производство по заказу

RB-NBR-A-3 Nr./№	RB-NBR-B-3 Nr./№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1807-3	T 1816-3	7 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1808-3	T 1817-3	8 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1809-3	T 1818-3	9 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1810-3	T 1819-3	10 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1811-3	T 1820-3	12 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1812-3	T 1821-3	15 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1813-3	T 1822-3	20 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1814-3	T 1823-3	25 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1815-3	T 1824-3	auftragsspez. Fertigung/производство по заказу

Anwendungen RB-NBR:

- Trommelbelag in öl- und fettbeständiger Gummiqualität
- Erhöhung der Traktion (Reibwert) zwischen Fördergurt und Trommel
- Minimierung des Bandschlupfes und Verbesserung der Selbstreinigung
- Schutz der Trommeln vor Verschleiß und Korrosion

Использования RB-NBR:

- покрытие барабанов – устойчиво против масел и жира
- повышение сцепления (коэффициент трения) между конвейерной лентой и барабаном
- уменьшение скольжения и улучшения самоочистки
- защита барабанов от износа и коррозии

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Keramische Trommelbeläge Typ RB-K, RB-VK
Керамические покрытия барабанов типа RB-K, RB-VK

Typ RB-K und RB-VK
Keramischer Trommelbelag (Streifenbelag) mit Haftschicht.
RB-VK = verlöschende Gummiqualität

Тип RB-K и RB-VK
Керамическое покрытие барабана (полосы покрытия) со контактным слоем.
RB-VK = самозатухающая резина

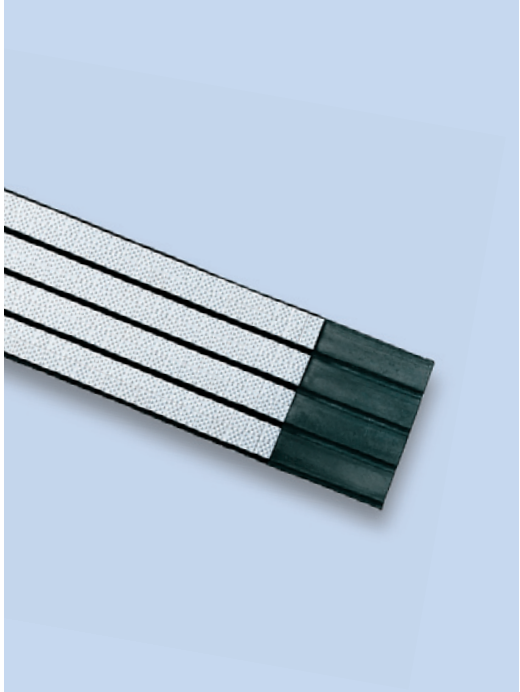

RB-K Nr./№	RB-VK Nr./№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1807	T 1818	12 x 204 x 700 mm/мм
T 1808	T 1819	12 x 204 x 900 mm/мм
T 1809	T 1820	12 x 204 x1.000 mm/мм
T 1810	T 1821	12 x 204 x1.100 mm/мм
T 1811	T 1822	12 x 204 x1.200 mm/мм
T 1812	T 1823	12 x 204 x1.300 mm/мм
T 1813	T 1824	12 x 204 x1.500 mm/мм
T 1814	T 1825	12 x 204 x1.700 mm/мм
T 1815	T 1826	12 x 204 x2.000 mm/мм
T 1816	T 1827	12 x 204 x2.500 mm/мм
T 1817	T 1828	auftragsspez. Fertigung/производство по заказу

Lieferformen:
- wahlweise auch in öl- und fettbeständiger Gummiqualität lieferbar

Варианты поставки:
- резина поставляется по выбору и устойчива против масел и жира

Anwendungen RB-K:
- Keramik-Streifen-Trommelbelag für Gewebe- und Stahlseilgurte unter extremsten Einsatzbedingungen
- gurtschonender, elastischer Unterbau, mit Haftschicht
- hervorragende Traktion erlaubt niedrigere Gurtspannungen
- hoch verschleißfest
- sehr gute Selbstreinigung

Использования типа RB-K:
- керамические полосы покрытия барабанов используют для резинотканевых и резинотросовых конвейер-ных лент при крайне сложных условиях эксплуатации
- жадящие ленту эластичное основание со контактным слоем
- отличная способность тяги позволяет низкие натяжения конвейерной ленты
- высокоизносостойкий
- очень хорощая самоочистка

Anwendungen RB-VK:
- wie RB-K, jedoch in verlöschender Gummiqualität

Использования типа RB-VK:
- как RB-K, но самозатухающие

Verarbeitung: Keramische Trommelbeläge sind mit einstreichfertiger (farbiger) Haftschicht versehen und können mit NILOS KLEBER TOPGUM TL-T60 oder TL-T70 im Kaltverfahren vollflächig verklebt werden.

Использование: Керамические покрытия барабанов со (цветным) к нанесению контактным слоем. Их можно полногранно склеивать с клею НИЛОС TOPGUM TL-T60 или TL-T70 холодным способом.

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Reflexbeläge Typ RX
Мягких пружинящих резиновых обкладках типа RX

Die folgende Aufschlüsselung gibt eine Übersicht über die lieferbaren **Reflexbeläge Typ RX** und die Zusammenstellung des Typenschlüssels.

Beispiel für Anordnung des Typenschlüssels:

Ниже названное распределение дает обзор о поставляемых **мягких пружинящих резиновых обкладках типа RX** и составление таблицы типов.

Пример составления таблицы типов:

Belag покрытие		Qualität вид		Haftschicht контактный слой
RX	–	NBR	–	A

RX- Reflexbelag
мягкая пружинящая резиновая обкладка

-A mit Haftschicht/со контактным слоем
-B ohne Haftschicht/без контактного слоя

Qualität вид	Härte твердость	Abrieb истирание	Elastizität эластичность	Farbe цвет
	DIN 53505	DIN 53516	DIN 53512	
-35-	35 ± 5 Sh A	–	70%	schwarz/черный
-45-	45 ± 5 Sh A	220 mm3	65%	schwarz/черный
-50-	50 ± 5 Sh A	220 mm3	75%	farbig/цветный*
-V-	60 ± 5 Sh A	130 mm3	40%	schwarz/черный
-NBR-	40 ± 5 Sh A	180 mm3	35%	schwarz/черный

* gelb, beige, rot, blau oder grün/* желтый, бежевый, красный, синий или зеленый

Einsatz als Trommel- und Verschleißschutzbelag möglich.

Существует возможность использовать их в качестве покрытия барабанов или износозащитного покрытия.

Typ -1: glatte Oberfläche
тип -1: гладкая поверхность

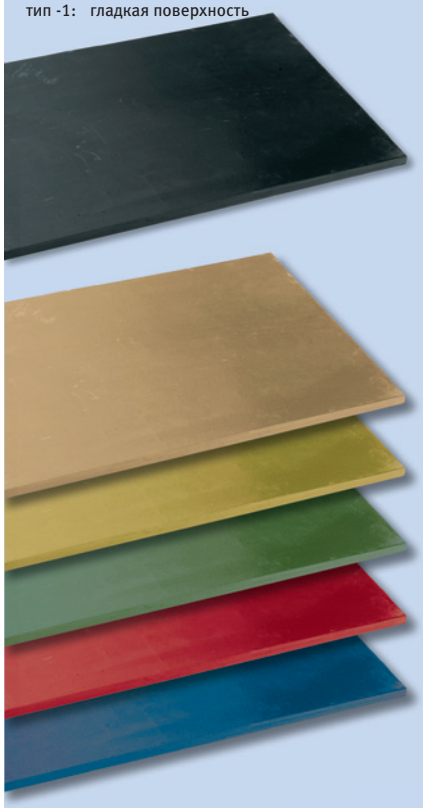

Auch mit Rautierung erhältlich.
–› Abmessungen
Могут быть поставлены с ромбическим профилем.
–› Размеры



Lieferformen: Zur Erhöhung der mechanischen Festigkeit können NILOS-Beläge auf Anfrage mit EP-Gewebe verstärkt werden (bei Bestellung bitte zusätzlich anfragen).

Варианты поставки: Для повышения механического твердости существует возможность усилить покрытия НИЛОС с тканью типа EP по желанию. (При заказе просим отметку).

Verarbeitung: Beläge Typ A sind mit einstreichfertiger Haftschicht versehen und können mit NILOS KLEBER TOPGUM TL-T60 oder TL-T70 im Kaltverfahren vollflächig verklebt werden.

Использование: Резиновые обкладки типа A к нанесению контактным слоем. Их можно полнограно склеивать с клею НИЛОС TOPGUM TL-T60 или TL-T70 холодным способом.

Eigenschaften RX/характеристики типа RX:

- **-35-** besonders weich mit außergewöhnlich hoher Elastizität
  особенно высокая эластичность и особенно мягкий
- **-45-** weich mit außergewöhnlich hoher Elastizität
  мягкий с особенно высокой эластичностью
- **-50-** mit ausgewogenen mechanisch-physikalischen Eigenschaften
  у него уравновешенные механическо-физикальные характеристики
- **-V-** antistatisch und verlöschend
  самозатухающий и неэлектризующийся
- **-NBR-** öl- und fettbeständig/устойчив против масел и жира

Anwendungen RX:

- universell einsetzbare Beläge für den Einsatz als Trommel- und Verschleißschutzbelag
- Trommelbelag: Erhöhung des Reibwertes zwischen Fördergurt und Trommel
- Schutz vor Verschleiß und Korrosion
- Vermeidung von Anbackungen und Verdrängung von Nässe und Schmutz

использования типа RX:

- всеобщее используемые покрытия для использования в качестве покрытия барабанов и износозащитного покрытия
- покрытие барабанов: повышение коэффициента трения между конвейерной лентой и барабаном
- защита от износа и коррозии
- исключает напикания и вытеснения влажности и грязи

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Reflexbeläge Typ RX-35, RX-45, RX-50
Мягких пружинящих резиновых обкладках типа RX-35, RX-45, RX-50

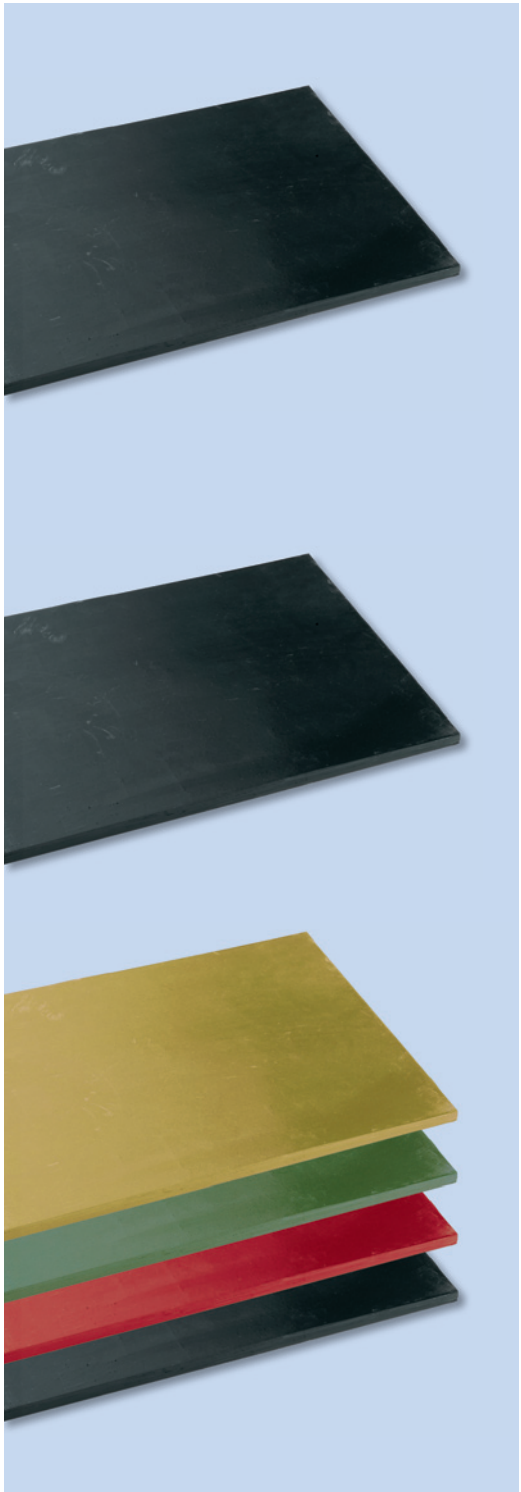

Typ RX-35

RX-35 ist besonders weich mit außergewöhnlich hoher Elastizität.

Тип RX-35

RX-35 - особенно мягко с крайней высокой эластичностью.

RX-35-A Nr./№	RX-35-B Nr./№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1591	T 1600	7 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1592	T 1601	8 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1593	T 1602	10 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1594	T 1603	12 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1595	T 1604	15 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1596	T 1605	20 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1597	T 1606	25 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1598	T 1607	30 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1599	T 1608	auftragsspez. Fertigung/производство по заказу

Typ RX-45

RX-45 ist weich mit außergewöhnlich hoher Elastizität.

Тип RX-45

RX-45 – мягко с крайней высокой эластичностью.

RX-45-A Nr./№	RX-45-B Nr./№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1609	T 1618	7 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1610	T 1619	8 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1611	T 1620	10 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1612	T 1621	12 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1613	T 1622	15 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1614	T 1623	20 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1615	T 1624	25 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1616	T 1625	30 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1617	T 1626	auftragsspez. Fertigung/производство по заказу

Typ RX-50

RX-50 ist ein typischer Reflexbelag mit ausgewogenen mechanisch-physikalischen Eigenschaften.

Тип RX-50

RX-50 типичная мягкая пружинящая резиновая обкладка, у которой уравновешенные механическо-физикальные характеристики

RX-50-A Nr./№	RX-50-B Nr./№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1627	T 1636	7 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1628	T 1637	8 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1629	T 1638	10 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1630	T 1639	12 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1631	T 1640	15 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1632	T 1641	20 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1633	T 1642	25 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1634	T 1643	30 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1635	T 1644	auftragsspez. Fertigung/производство по заказу

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Reflexbeläge Typ RX-V und RX-NBR
Мягких пружинящих резиновых обкладках типа *RX-V* и *RX-NBR*

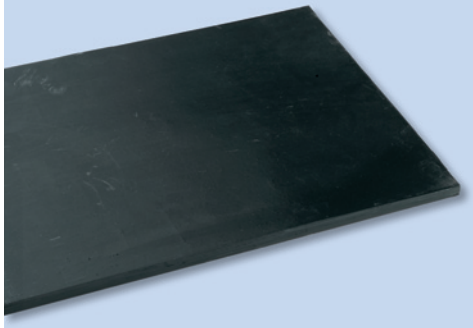

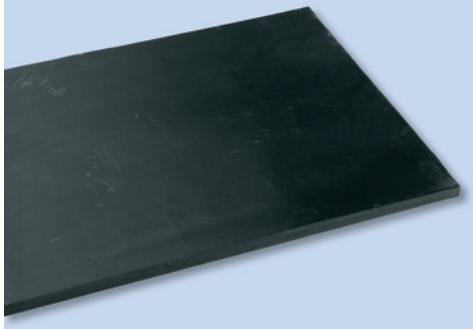

Typ RX-V

Beläge RX-V sind antistatisch, verlöschend, und für den Untertage-Einsatz zugelassen.

Тип RX-V

Обкладки типа RX-V неэлектризующийся и самозатухающиеся и допущены для подземной эксплуатаций.

RX-V-A Nr./№	RX-V-B Nr./№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1645	T 1654	7 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1646	T 1655	8 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1647	T 1656	10 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1648	T 1657	12 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1649	T 1658	15 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1650	T 1659	20 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1651	T 1660	25 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1652	T 1661	30 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1653	T 1662	auftragsspez. Fertigung/производство по заказу

Typ RX-NBR

Beläge RX-NBR sind öl- und fettbeständig.

Тип RX-NBR

Обкладки типа RX-NBR устойчивы против масел и жира.

RX-NBR-A Nr./№	RX-NBR-B Nr./№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1663	T 1672	7 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1664	T 1673	8 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1665	T 1674	10 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1666	T 1675	12 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1667	T 1676	15 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1668	T 1677	20 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1669	T 1678	25 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1670	T 1679	30 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1671	T 1680	auftragsspez. Fertigung/производство по заказу

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Verschleißschutzbeläge Typ RV
Износостойкие покрытия типа RV

Die folgende Aufschlüsselung gibt eine Übersicht über die lieferbaren **Verschleißschutzbeläge Typ RV** und die Zusammenstellung des Typenschlüssels.

Beispiel für Anordnung des Typenschlüssels:

Ниже названное распределение дает обзор о поставляемых **мягких пружинящих резиновых обкладках типа RV** и составление таблицы типов.

Пример составления таблицы типов:

Belag вид		Qualität материал		Haftschicht контактный слой
RV	–	AE	–	A

RV- Verschleißschutzbelag
износостойкое покрытие

-A mit Haftschicht/со контактным слоем
-B ohne Haftschicht/без контактного слоя

Qualität вид	Härte твердость DIN 53505	Abrieb истирание DIN 53516	Elastizität эластичность DIN 53512	Farbe цвет
-AB-	60 ± 5 Sh A	115 mm^3/ $мм^3$	50%	schwarz/черный
-A-	65 ± 5 Sh A	80 mm^3/ $мм^3$	40%	schwarz/черный
-AA-	68 ± 5 Sh A	60 mm^3/ $мм^3$	50%	schwarz/черный
-AE-	75 ± 5 Sh A	80 mm^3/ $мм^3$	44%	grün/зеленый
-K-	60 ± 5 Sh A	175 mm^3/ $мм^3$	44%	schwarz/черный
-KE-	60 ± 5 Sh A	220 mm^3/ $мм^3$	55%	farbig/цветной*
-V-	65 ± 5 Sh A	200 mm^3/ $мм^3$	35%	schwarz/черный
-VV-	65 ± 5 Sh A	130 mm^3/ $мм^3$	30%	schwarz/черный
-NBR-	60 ± 5 Sh A	145 mm^3/ $мм^3$	40%	schwarz/черный

* gelb, beige, rot, blau oder grün
желтый, бежевый, красный, синий или зеленый

Eigenschaften RV/**характеристики типа** RV:

-AB- zur vielseitigen Verwendung/для многообразного использования
-A- mit hohem Abriebwiderstand/с высоким сопротивлением истиранию
-AA- mit besonders hohem Abriebwiderstand
с особенно высоким сопротивлении истиранию
-AE- mit guter Verschleißfestigkeit, hoher Elastizität und Härte
с хорошей износостойкостью, высокой эластичностью и твердостью по Шору
-K- mit hohem Weiterreißwiderstand und hoher Strukturfestigkeit
с высокой сопротивлении на разрыв и с высокой структурной прочностью
-KE- mit hoher Elastizität und Kerbfestigkeit
с высокой эластичностью и прочностью на ударной вязкостью
-V- antistatisch und verlöschend
неэлектризующийся и самозатухающие
-VV- antistatisch und verlöschend/неэлектризующийся и самозатухающие
-NBR- öl- und fettbeständig/устойчив против масел и жира

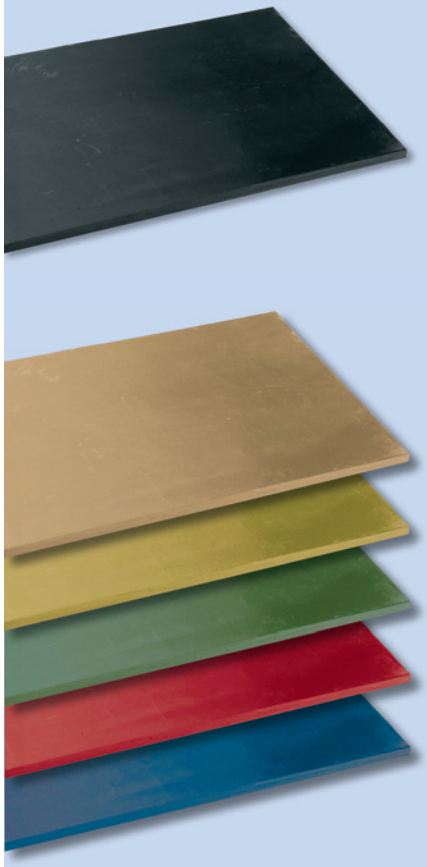

Lieferformen: Zur Erhöhung der mechanischen Festigkeit können NILOS-Beläge auf Anfrage mit EP-Gewebe verstärkt werden (bei Bestellung bitte zusätzlich anfragen).

Варианты поставки: Для повышения механического твердости существует возможность усилить покрытия НИЛОС с тканью типа EP по желанию. (При заказе просим отметку).

Verarbeitung: Beläge Typ A sind mit einstreichfertiger Haftschicht versehen und können mit NILOS KLEBER TOPGUM TL-T60 oder TL-T70 im Kaltverfahren vollflächig verklebt werden.

Использование: Резиновые обкладки типа А к нанесению контактным слоем. Их можно полноградно склеивать с клею НИЛОС TOPGUM TL-T60 или TL-T70 холодным способом.

Anwendungen RV:

- universell einsetzbare, witterungsbeständige Verschleißschutzbeläge
- Schutz vor Lärm, Verschleiß und Korrosion
- Vermeidung von Anbackungen

Использование типа RV:

- всеобщие используемые, атмосферостойкие износостойкие покрытия
- защита против шума, износа и коррозии
- материал не налипает

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Verschleißschutzbeläge Typ RV-AB/-A
износостойкие покрытия типа RV-AB/-A

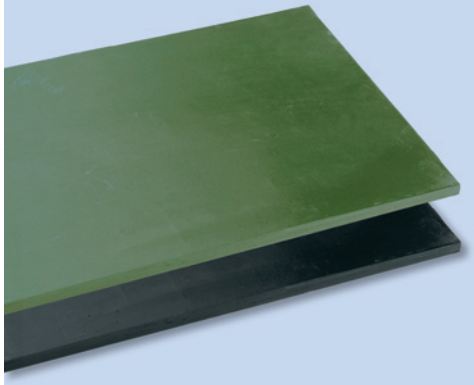

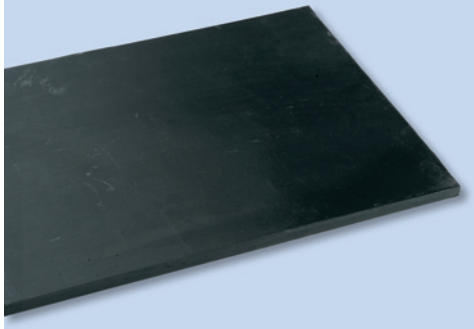

Typ RV-AB

Beläge RV-AB sind zur vielseitigen Verwendung geeignet.

Тип RV-AB

Покрытия типа RV-AE способны для многообразного использования.

RV-AB-A Nr./№	RV-AB-B Nr./ №	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1444	T 1493	7 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1445	T 1494	8 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1446	T 1495	10 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1447	T 1496	12 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1448	T 1497	15 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1489	T 1498	20 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1490	T 1499	25 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1491	T 1500	30 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1492	T 1501	auftragsspez. Fertigung/производство по заказу

Typ RV-A

Beläge RV-A zeichnen sich durch hohen Abriebwiderstand aus.

Тип RV-A

Покрытия типа RV-A отличаются высоким сопротивлении истиранию.

RV-A-A Nr./№	RV-A-B Nr./№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1681	T 1690	7 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1682	T 1691	8 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1683	T 1692	10 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1684	T 1693	12 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1685	T 1694	15 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1686	T 1695	20 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1687	T 1696	25 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1688	T 1697	30 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1689	T 1698	auftragsspez. Fertigung/производство по заказу

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Verschleißschutzbeläge Typ RV-AA/-AE
Износостойкие покрытия типа RV-AA/-AE

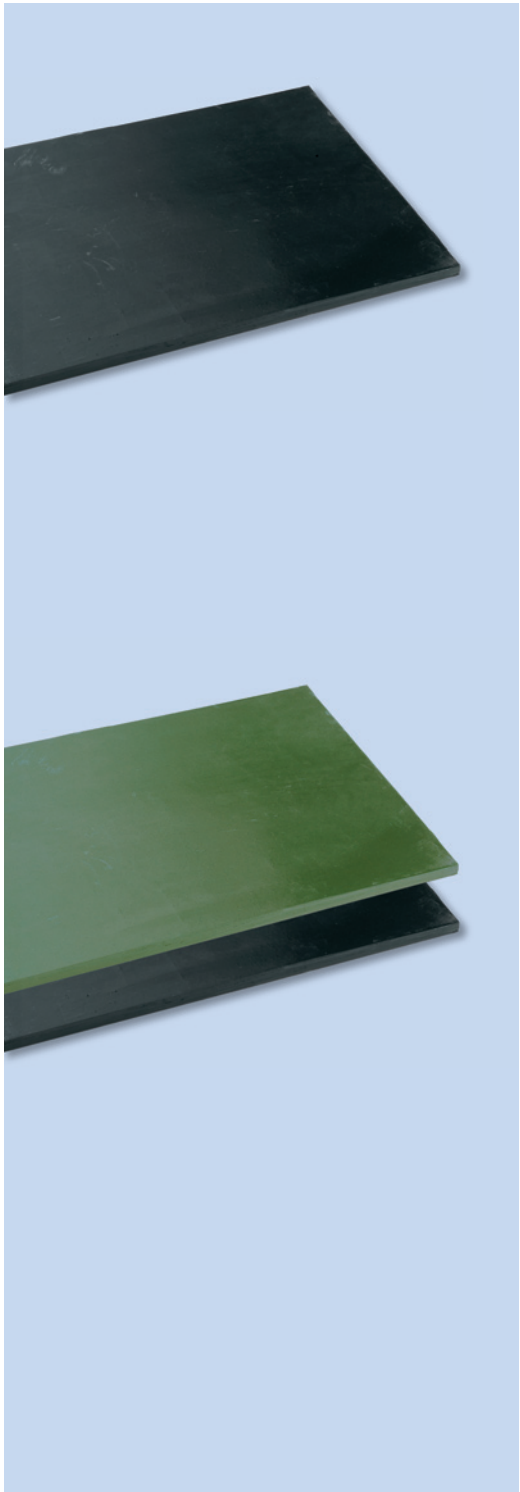

Typ RV-AA

Beläge RV-AA zeichnen sich durch besonders hohen Abriebwiderstand aus.

Тип RV-AA

Покрытия типа RV-AA отличаются очень высоким сопротивлении истиранию.

RV-AA-A Nr./№	RV-AA-B Nr./№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1699	T 1708	7 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1700	T 1709	8 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1701	T 1710	10 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1702	T 1711	12 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1703	T 1712	15 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1704	T 1713	20 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1705	T 1714	25 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1706	T 1715	30 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1707	T 1716	auftragsspez. Fertigung производство по заказу

Typ RV-AE

Gute Verschleißfestigkeit bei gleichzeitig hoher Elastizität und hoher Härte.

Тип RV-A

Покрытия типа RV-A отличаются высоким сопротивлении истиранию.

RV-AE-A Nr./№	RV-AE-B Nr./№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1717	T 1726	7 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1718	T 1727	8 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1719	T 1728	10 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1720	T 1729	12 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1721	T 1730	15 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1722	T 1731	20 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1723	T 1732	25 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1724	T 1733	30 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1725	T 1734	auftragsspez. Fertigung производство по заказу

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Verschleißschutzbeläge Typ RV-K/-KE
Износостойкие покрытия типа RV-K/-KE

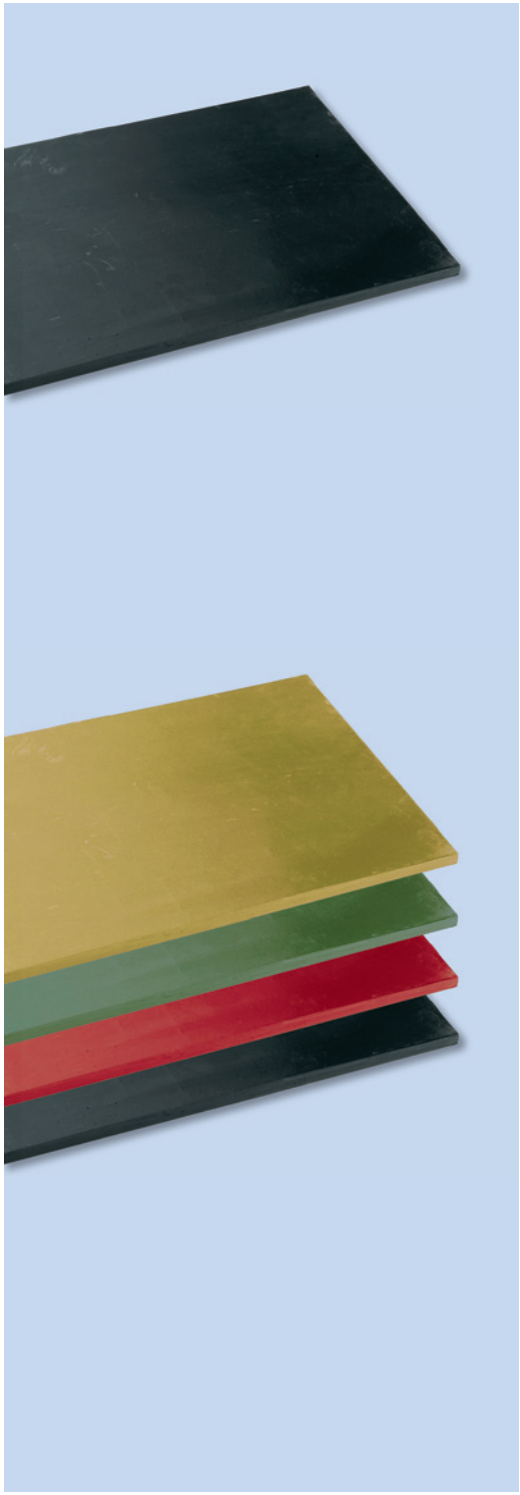

Typ RV-K

Beläge RV-K haben besonders hohen Weiterreißwiderstand und hohe Strukturfestigkeit.

Тип RV-K

У покрытия типа RV-K очень высокое сопротивление на разрыв и высокая структурная прочность.

RV-K-A Nr./№	RV-K-B Nr./№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1735	T 1744	7 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1736	T 1745	8 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1737	T 1746	10 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1738	T 1747	12 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1739	T 1748	15 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1740	T 1749	20 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1741	T 1750	25 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1742	T 1751	30 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1743	T 1752	auftragsspez. Fertigung производство по заказу

Typ RV-KE

Beläge RV-KE kombinieren ausgezeichnete Kerbfestigkeit mit hoher Elastizität.

Verschleißschutzbelag mit gleichzeitig guten Reflexeigenschaften (Selbstreinigung).

Тип RV-KE

Покрытия типа RV-KE комбинируют отличной прочность на запил с высокой эластичность. Износостойкая покрытия, у которой одновременно хорошие способности отражения (самоочистка).

RV-KE-A Nr./№	RV-KE-B Nr./№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1753	T 1762	7 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1754	T 1763	8 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1755	T 1764	10 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1756	T 1765	12 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1757	T 1766	15 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1758	T 1767	20 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1759	T 1768	25 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1760	T 1769	30 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1761	T 1770	auftragsspez. Fertigung производство по заказу

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Verschleißschutzbeläge Typ RV-V/-VV/-NBR
Износостойкие покрытия типа RV-V/-VV/-NBR

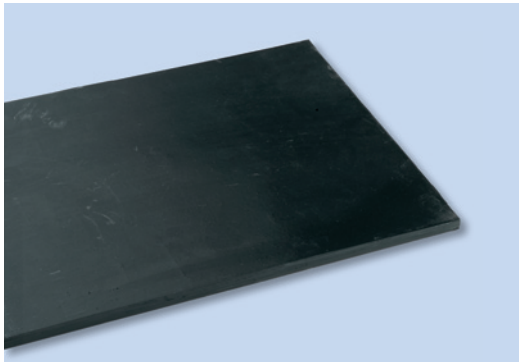

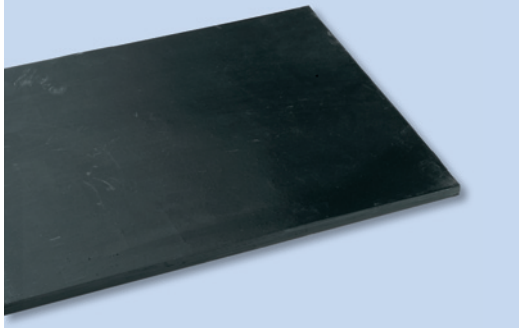

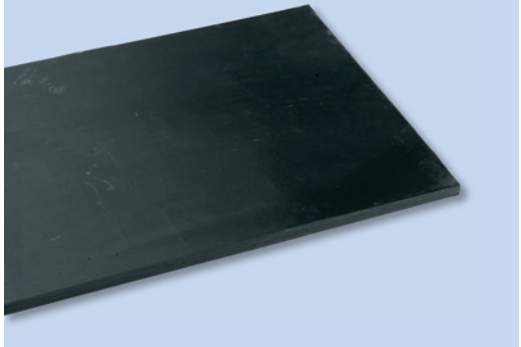

Typ RV-V

Beläge RV-V sind antistatisch, verlöschend, und für den Untertage-Einsatz zugelassen.

Тип RV-V

Покрытия типа RV-V - неэлектризующийся и самозатухающиеся и допущены для подземной эксплуатации.

RV-V-A Nr./№	RV-V-B Nr./№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1771	T 1780	7 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1772	T 1781	8 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1773	T 1782	10 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1774	T 1783	12 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1775	T 1784	15 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1776	T 1785	20 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1777	T 1786	25 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1778	T 1787	30 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1779	T 1788	auftragsspez. Fertigung производство по заказу

Typ RV-VV

Beläge RV-VV sind antistatisch und verlöschend

Тип RV-VV

Покрытия типа RV-VV - неэлектризующийся и самозатухающиеся

RV-VV-A Nr./№	RV-VV-B Nr./№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1789	T 1798	7 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1790	T 1790	8 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1791	T 1800	10 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1792	T 1801	12 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1793	T 1802	15 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1794	T 1803	20 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1795	T 1804	25 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1796	T 1805	30 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1797	T 1806	auftragsspez. Fertigung/производство по заказу

Typ RV-NBR

Beläge RV-NBR sind öl- und fettbeständig.

Тип RV-NBR

Покрытия типа RV-NBR – устойчив против масел и жира.

RV-NBR-A Nr./№	RV-NBR-B Nr./№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1866	T 1875	7 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1867	T 1876	8 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1868	T 1877	10 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1869	T 1878	12 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1870	T 1879	15 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1871	T 1880	20 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1872	T 1881	25 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1873	T 1882	30 x 2.000 x 10.000 mm/мм
T 1874	T 1883	auftragsspez. Fertigung производство по заказу

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Keramik-Verschleißschutzbeläge Typ RK
Керамические износостойкие покрытия типа RK

Keramik-Verschleiß-schutzbeläge Typ RK
Gummiert, mit Kontaktschicht

Керамические износостойкие покрытия типа RK
Гуммированные, со контактным слоем

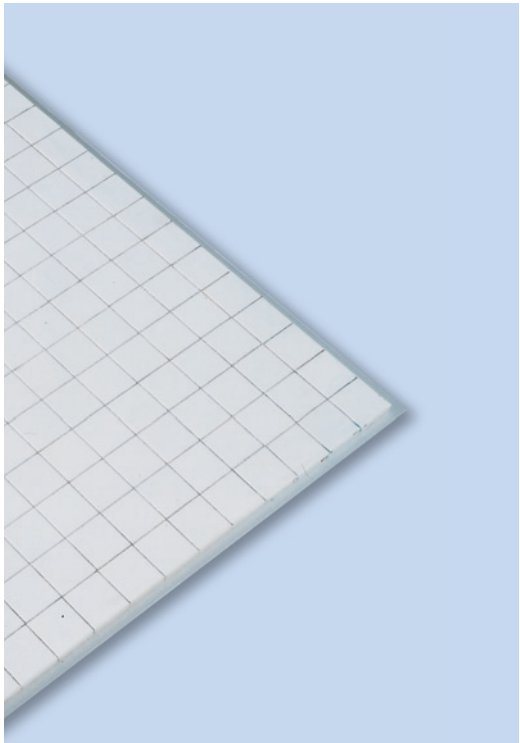

RK Nr./№	Dicke x Breite x Länge толщина х ширина х длина	Keramik [D x B x L] керамика [т х ш х д]	Gummidicke/ толщина резины
T 1884	3,5 x 500 x 500 mm/мм	1,5 x 10 x 10 mm/мм	2 mm/мм
T 1886	8 x 300 x 600 mm/мм	4 x 20 x 20 mm/мм	4 mm/мм
T 1830	8 x 500 x 500 mm/мм	4 x 20 x 20 mm/мм	4 mm/мм
T 1885	9 x 500 x 500 mm/мм	4 x 10 x 10 mm/мм	5 mm/мм
T 1887	10 x 500 x 500 mm/мм	6 x 20 x 20 mm/мм	4 mm/мм
T 1888	14 x 500 x 500 mm/мм	10 x 20 x 20 mm/мм	4 mm/мм
T 1831	auftragsspezifische Fertigung	производство по заказу	

Für besonders verschleißintensive Einsätze werden Keramikelemente aus Aluminiumoxid (Al_2O_3 = Korund) in eine aufpralldämpfende, tragende Gummimatte einvulkanisiert.

Durch die zusätzliche Kontaktschicht auf dem Unterboden der Gummimatte können die einzelnen Segmentplatten auf Stahlflächen kalt verklebt werden.

Keramikelemente sind auch ohne Gummierung lieferbar.

Керамические элементы из алюминиевого оксида (Al2O3 = корунд) вулканизированный в столкновенно-изоляционную несущую резиновую плиту для эксплуатации с особенно высоким износом.
Из-за дополнительного контактного слоя на основание резиновой плиты существует возможность приклеивать отдельные плиты на стальных поверхностях холодным способом.
Керамические элементы поставляются и без резины.

Merkmale RK:

- optimale Gleitfähigkeit
- wasserabweisend
- Säure- und Laugebeständigkeit der Keramikelemente
- sehr hohe Abrasionsbeständigkeit
- Fertigung in Segmentgrößen von 500 x 500 mm
- Unterboden der vulkanisierten Matte mit Kontaktschicht zur Kaltverklebung

Показателя типа RK:

- оптимальная способность скольжения
- водоотталкивающий
- кислотостойкость и щелочестойкость керамических элементов
- очень высокая абразивоустойчивость
- производство осуществляется в размерах 500x 500 мм
- у основания вулканизированной резиновой плиты контактный слой для вулканизации холодным способом

Lieferformen RK:

- wahlweise auch in öl- und fettbeständiger Qualität lieferbar

Варианты поставки типа RK:

- поставляется по выбору также устойчив против масел и жира.

Anwendungen RK:

- Auskleidung im Bergbau, z. B. in der Kohleaufbereitung
- in der Glasindustrie
- Rutschen und Rinnen, auch bei gleitender, trockener Reibung
- bei hohen Temperaturen oder stark korrosiven Medien

Использование типа RK:

- для футеровки в горной промышленности, например в обогащении угля
- в стекольной промышленности
- для спускных лотков и желобов а также в случае сухого трения скольжения
- у высоких температур или высоких коррозирующих средств

Verarbeitung: Die keramischen Gummielemente können mit dem NILOS-Kleber TL-T 70 oder TL-T 60 auf Stahlflächen aufgebracht werden.
Употребление: Керамические резиновые элементы можно вулканизировать на стальных поверхностях с помощью клея НИЛОС типа TL-T70 или TL-T60.

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Verschleißschutzbeläge Typ RM
Полиэтровые износостойкие покрытия типа RM

Die folgende Aufschlüsselung gibt eine Übersicht über die lieferbaren **Verschleißschutzbeläge Typ RM** und die Zusammenstellung des Typenschlüssels.

Beispiel für Anordnung des Typenschlüssels:

Ниже названное распределение дает обзор о поставляемых **износостойких покрытиях типа RM** и составление таблицы типов.

пример составления таблицы типов:

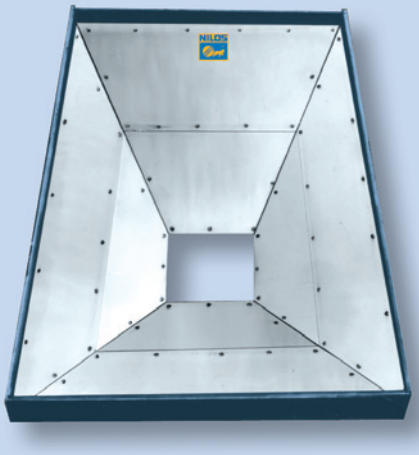

Belag/вид		Qualität/материал
RM	–	500

RM- Verschleißschutzbelag
износостойкое покрытие

Qualität материал	Spezif. Gewicht специфический вес	Erweichungstemperatur температура размягчения	Kerbschlagzähigkeit ударная вязкость	Molekulargewicht молекулярный вес	Farbe цвет
-500	0,95 g/cm^2	130–135 °C	30 kJ/m^2	ca. 0,5–1,0 Mio.	natur weiß/ натурально-белый
-1000	0,93 g/cm^2	133–135°C	210 kJ/m^2	ca. 4,3 Mio.	natur weiß/ натурально-белый

Eigenschaften RM:

- universell einsetzbare, witterungsbeständige Verschleißschutzbeläge
- Schutz vor Lärm, Verschleiß und Korrosion
- Vermeidung von Anbackungen

Характеристики типа RM:

- всеобщие используемые, атмосферостойкие износостойкие покрытия
- защита против шума, износа и коррозии
- материал не налипает

Merkmale RM:

- ausgezeichnete wasserabstoßende Eigenschaften, jegliches Anbacken/ Anfrieren von Schüttgut wird verhindert
- optimale Gleitfähigkeit und selbstschmierende Eigenschaften
- hohe Kerbschlagzähigkeit auch bei hohen Minustemperaturen
- Beständigkeit gegen Chemikalien
- sehr gute geräuschdämpfende Eigenschaften

Показателя типа RM:

- отличные водоотталкивающие характеристики, сыпучний груз не припекает и подмораживает
- оптимальная способность скольжения и само-смазочные свойства
- высокая ударная вязкость даже при высоких отрицательных температур
- устойчиво против химикатов
- отличные звукоизоляционные свойства

Anwendungen RM:

- Auskleidung im Bergbau, z. B. in der Kohleaufbereitung
- bei hohen Schlagbelastungen und Wechselbelastungen mit hohen Spitzen
- Auskleidungen bei feuchten oder wässrigen Gütern
- Rutschen und Rinnen, auch bei gleitender trockener Reibung
- bei stark korrosiven Medien

Использование типа RM:

- для футеровки в горной промышленности, напримерв обогащении угля
- в случае высоких ударных или переменных нагрузок с высокими пиками
- для футеровки влажных или водных материалов
- для спускных лотков и желобов а также в случае сухого трения скольжения
- у высоких коррозирующих средств

Verarbeitung: Bearbeitung wie Sägen, Drehen, Hobeln, Fräsen, Bohren, Stanzen oder Schweißen möglich. Mechanische Befestigung mit Schrauben, Schließbolzen, Nieten etc.

Употребление: Возможное использование - распиловка, обточка, строгание, фрезерование, сверление, штамповка или сварка.Для механического крепления применяются винты, болты с чекой, заклепки и пр.

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Verschleißschutzbeläge Typ RM-500, -1000
Износостойкие покрытия типа RM-500, -1000

Verschleißschutz-Beläge
Typen RM-500 und RM-1000
Höchstmolekulares Polyethylen
(Dickentoleranz ± 5%)

Износостойкие покрытия типа RM-500 и 1000
Сверхмолекулярный полиэтилен
(допуск толщины: ± 5%)

RM-500 Nr./№	RM-1000 Nr./№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1383	T 1174	8 x 1.000 x 1.000 mm/мм
T 1384	T 1175	10 x 1.000 x 1.000 mm/мм
T 1385	T 1192	12 x 1.000 x 1.000 mm/мм
T 1386	T 1193	15 x 1.000 x 1.000 mm/мм
T 1387	T 1176	20 x 1.000 x 1.000 mm/мм
T 1388	T 1194	30 x 1.000 x 1.000 mm/мм
T 1389	T 1177	40 x 1.000 x 1.000 mm/мм
T 1390	T 1195	50 x 1.000 x 1.000 mm/мм
T 1391	T 1178	60 x 1.000 x 1.000 mm/мм
T 1392	T 1179	80 x 1.000 x 1.000 mm/мм
T 1393	T 1180	100 x 1.000 x 1.000 mm/мм
T 1394	T 1181	120 x 1.000 x 1.000 mm/мм
T 1395	T 1186	8 x 1.000 x 2.000 mm/мм
T 1396	T 1187	10 x 1.000 x 2.000 mm/мм
T 1397	T 1188	12 x 1.000 x 2.000 mm/мм
T 1398	T 1189	15 x 1.000 x 2.000 mm/мм
T 1399	T 1190	20 x 1.000 x 2.000 mm/мм
T 1900	T 1196	30 x 1.000 x 2.000 mm/мм
T 1901	T 1197	40 x 1.000 x 2.000 mm/мм
T 1902	T 1198	50 x 1.000 x 2.000 mm/мм
T 1903	T 1199	60 x 1.000 x 2.000 mm/мм
T 1904	T 1380	80 x 1.000 x 2.000 mm/мм
T 1905	T 1381	100 x 1.000 x 2.000 mm/мм
T 1906	T 1382	120 x 1.000 x 2.000 mm/мм
T 1383*	T 1383*	auftragsspez. Fertigung производство по заказу

***Maximale Fertigungsgrößen**

**** максимальные размеры производства**

Breite ширина	Länge длина	Dicke RM-500 толщина *RM-500*	Dicke RM-1000 толщина *RM-1000*
1.000 mm/мм	1.000 mm/мм	200 mm/мм	310 mm/мм
1.000 mm/мм	2.000 mm/мм	200 mm/мм	310 mm/мм
1.000 mm/мм	4.000 mm/мм	150 mm/мм	150 mm/мм
2.000 mm/мм	4.000 mm/мм	150 mm/мм	150 mm/мм
2.000 mm/мм	6.000 mm/мм	150 mm/мм	150 mm/мм
1.000 mm/мм	8.000 mm/мм	100 mm/мм	125 mm/мм

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

PU-Verschleißschutzbeläge Typ RP
Полиуретановые износостойкие покрытия типа RP

Die folgende Aufschlüsselung gibt eine Übersicht über die lieferbaren **Verschleißschutzbeläge Typ RP** und Zusammenstellung des Typenschlüssels.

Beispiel für Anordnung des Typenschlüssels:

Ниженазванное распределение дает обзор о поставляемых **износостойких покрытиях типа RP** и составление таблицы типов.

Пример составления таблицы типов:

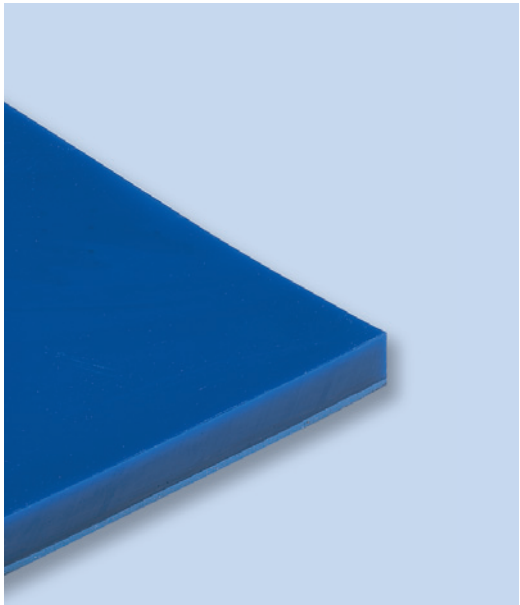

Belag вид		Qualität* материал*		Haftschicht контактный слой
RP	–	65	–	B

RP- PU-Verschleißschutzbelag
полиуретановое износостойкое покрытие

-A mit Haftschicht
с контактным слоем

-B ohne Haftschicht
без контактного слоя

Qualität* материал*	Härte твердость DIN 53505	Abrieb истирание DIN 53516	Elastizität эластичность DIN 53512	Farbe цвет
-65-	65±5 Shore A	40 mm^3	60%	blau/синий
-80-	80±5 Shore A	35 mm^3	50%	blau/синий
-90-	90±5 Shore A	37 mm^3	45%	blau/синий

* weitere Qualitäten auf Anfrage lieferbar/ * другие материалы по запросу

Eigenschaften RP:

- universell einsetzbare, witterungsbeständige Verschleißschutzbeläge
- Schutz vor Lärm, Verschleiß und Korrosion
- Vermeidung von Anbackungen
- besonders kerbzäh

Использования типа RP:

- всеобщие используемые, атмосферостойкие износостойкие покрытия
- защита против шума, износа и коррозии
- материал не налипает
- особенно высокая ударная вязкость

Merkmale RP:

- öl- und fettbeständig
- temperaturbeständig bis +90 °C
- säure- und laugenbeständig in einem pH-Bereich von 1–12
- beständig gegen Chemikalien und Dauereinwirkung von Feuchtigkeit

Показателя типа RP:

- устойчив против масел и жира
- термостойкость до +90
- концентрация водорода устойчиво кислотой и щелочим в размере 1-12
- устойчив против химикалий и против постоянного влажностей

Anwendungen RP:

- Auskleidung bei feuchten oder wässrigen Gütern
- Rutschen und Rinnen, auch bei gleitender trockener Reibung
- bei hohen Temperaturen oder stark korrosiven Medien

Характеристики типа RP:

- для футеровки влажных или водных материалов
- для спускных лотков и желобов а также в случае сухого трения скольжения
- у высоких температур или высоких коррозирующих средств

Verarbeitung: NILOS Polyurethan-Verschleißschutzbeläge können mit einer Kontaktschicht versehen werden und mittels NILOS-Kleber TL-T 70 oder TL-T 60 auf Stahlflächen aufgebracht werden.

употребление: НИЛОС износостойкие покрытия из полиуретана со контактным слоем можно клеть к стальным поверхностям с помощью клея НИЛОС типа TL-T70 или TL-T60

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

PU-Verschleißschutzbeläge Typ RP
Полиуретановые износостойкие покрытия типа RP

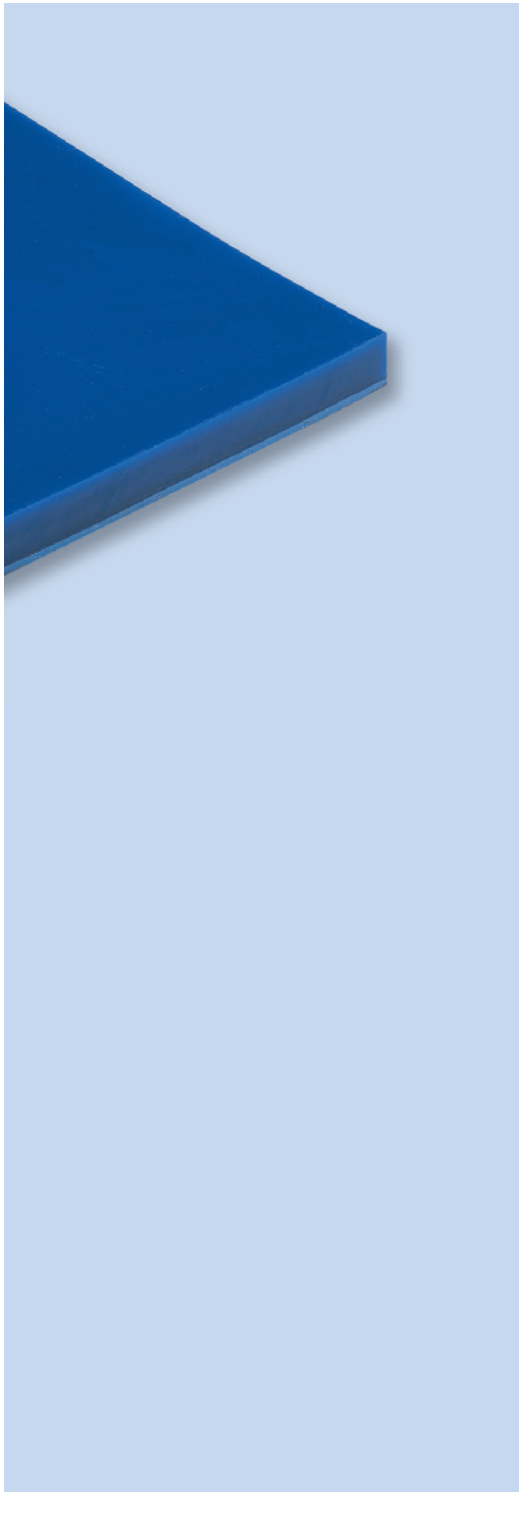

Typ RP-65 / Тип RP-65

RP-65-A №/№	RP-65-B №/№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1840	T 1850	6 x 1.000 x 1.000 mm/мм
T 1841	T 1851	8 x 1.000 x 1.000 mm/мм
T 1842	T 1852	10 x 1.000 x 1.000 mm/мм
T 1843	T 1853	12 x 1.000 x 1.000 mm/мм

Typ RP-80 / Тип RP-80

RP-80-A №/№	RP-80-B №/№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1845	T 1855	6 x 1.000 x 1.000 mm/мм
T 1846	T 1856	8 x 1.000 x 1.000 mm/мм
T 1847	T 1857	10 x 1.000 x 1.000 mm/мм
T 1848	T 1858	12 x 1.000 x 1.000 mm/мм

Typ RP-90 / Тип RP-90

RP-90-A №/№	RP-90-B №/№	Abmessung [Dicke x Breite x Länge] размеры [толщина x ширина x длина]
T 1849	T 1859	6 x 1.000 x 1.000 mm/мм
T 1863	T 1860	8 x 1.000 x 1.000 mm/мм
T 1864	T 1861	10 x 1.000 x 1.000 mm/мм
T 1865	T 1862	12 x 1.000 x 1.000 mm/мм
T 1844	T 1844	auftragsspezifische Fertigung производство по заказу

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Abstreif- und Seitenführungs-Gummis
Резиновые скребки и скребки сбоковой напраляющий

Hochabriebfeste Abstreif- und Seitenführungsgummis für alle Einsatzbereiche.

Резиновые скребки и скребки бокового направляющего с высокой износостойкостью для всех областей использования.

Standard-Abstreifgummis

Резиновые скребки стандартного качества

Typ/тип	Eigenschaften	Характеристики
AN	zur vielseitigen Verwendung	для универсального исполнения
AV	antistatisch und verlöschend [LOBA-Nr.: 18.43.21-71-5]	неэлектризующийся и самозатухающий [№ LOBA.: 18.43.21-71-5]
ANBR	öl- und fettbeständig	устойчив против масел и жира
AH	mit hoher Shore Härte	с высокой твердостью по Шору

Kombi-Abstreifgummis (3-schichtig)

Комбинированные резиновые скребки (3-слойные)

Typ/тип	Eigenschaften	Характеристики
AKN	zur vielseitigen Verwendung	для универсального исполнения
AKV	antistatisch und verlöschend [LOBA-Nr.: 18.43.21-71-5]	неэлектризующийся и самозатухающий [№ LOBA: 18.43.21-71-5)
AKNBR	öl- und fettbeständig	устойчив против масел и жира

Seitenführungs-Gummis

Скребки бокового направляющего

Typ/тип	Eigenschaften	Характеристики
AXN	weich, mit hoher Elastizität	из мягкой резиной с высокой эластичностью
AXV	antistatisch und verlöschend, mit hoher Elastizität	неэлектризующийся и самозатухающий с высокой эластичностью
AXNBR	öl- und fettbeständig, mit hoher Elastizität	устойчив против масел и жира, с высокой эластичностью

Qualität материал	Härte твердость DIN 53505	Abrieb истирание DIN 53516	Elastizität эластичность DIN 53512	Farbe цвет
AN	60 ± 5 Sh A	115 mm^3	30%	schwarz/черный
AV	70 ± 5 Sh A	125 mm^3	30%	schwarz/черный
ANBR	65 ± 5 Sh A	145 mm^3	25%	schwarz/черный
AH	85 ± 5 Sh A	160 mm^3	30%	schwarz/черный
AKN	60 ± 5 Sh A	115 mm^3	35%	schwarz/черный
	50 ± 5 Sh A	220 mm^3	75%	farbig/цветной*
	60 ± 5 Sh A	115 mm^3	35%	schwarz/черный
AKV	65 ± 5 Sh A	125 mm^3	30%	schwarz/черный
	40 ± 5 Sh A	180 mm^3	35%	farbig/цветной*
	65 ± 5 Sh A	125 mm^3	30%	schwarz/черный
AKNBR	60 ± 5 Sh A	115 mm^3	30%	schwarz/черный
	50 ± 5 Sh A	270 mm^3	40%	farbig/цветной*
	60 ± 5 Sh A	115 mm^3	30%	schwarz/черный
AXN	45 ± 5 Sh A	220 mm^3	65%	schwarz/черный
AXV	55 ± 5 Sh A	270 mm^3	40%	schwarz/черный
AXNBR	40 ± 5 Sh A	180 mm^3	35%	schwarz/черный

* rot, grün oder schwarz/* красный, зеленный или черный

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Standard-Abstreifgummis
Резиновые скребки стандартного качества

Typ AN
Standardabstreifer zur vielseitigen Verwendung.

Typ AV
Standardabstreifer, antistatisch und verlöschend, [LOBA-Nr.: 18.43.21-71-5].

Тип AN
Резиновой скребок стандартного качества для универсального исполнения.

Тип AV
Резиновой скребок стандартного качества, неэлектризующийся и самозатухающий [№ LOBA: 18.43.21-71-5].

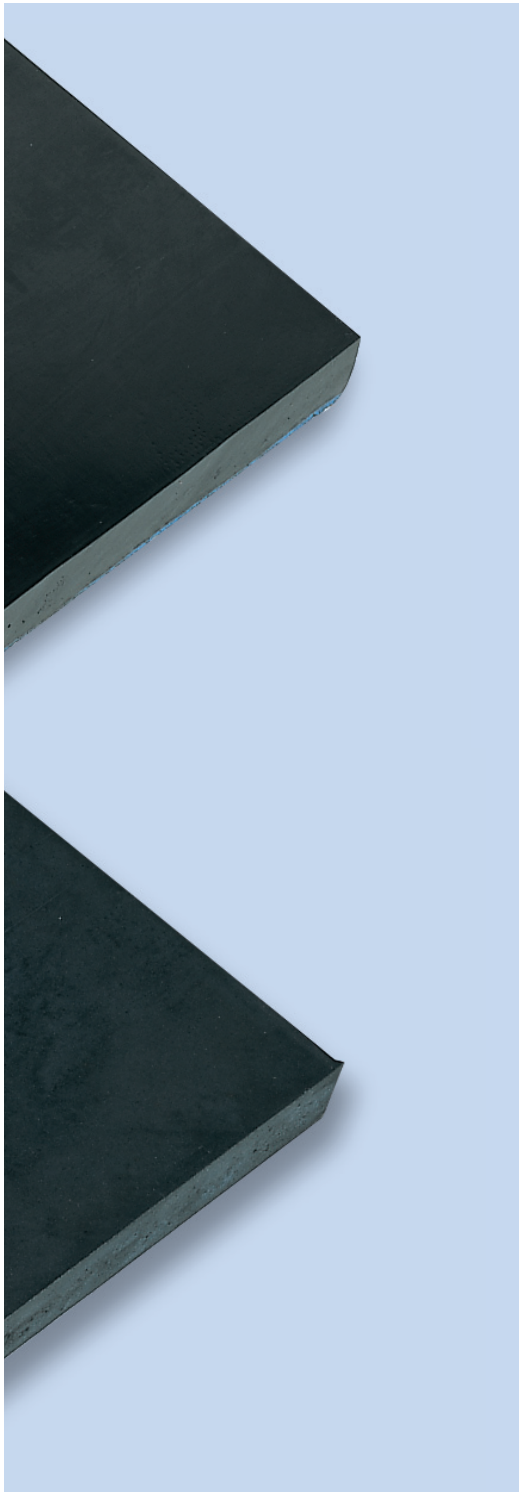

Typ/тип AN Nr./№	Typ/тип AV Nr./№	Dicke x Breite x Länge толщина x ширина x длина
T 0952	T 0964	7 x 100 x 10.000 mm/мм
T 0953	T 0965	10 x 100 x 10.000 mm/мм
T 0954	T 0966	15 x 100 x 10.000 mm/мм
T 0955	T 0967	20 x 100 x 10.000 mm/мм
T 0956	T 0968	10 x 125 x 10.000 mm/мм
T 0957	T 0969	15 x 125 x 10.000 mm/мм
T 0958	T 0970	20 x 125 x 10.000 mm/мм
T 0959	T 0971	10 x 150 x 10.000 mm/мм
T 0960	T 0972	15 x 150 x 10.000 mm/мм
T 0961	T 0973	20 x 150 x 10.000 mm/мм
T 0962	T 0974	15 x 200 x 10.000 mm/мм
T 0963	T 0975	20 x 200 x 10.000 mm/мм
T 1341	T 1342	auftragsspezifische Fertigung/ производство по заказу

Typ ANBR
Standardabstreifer, öl- und fettbeständig.

Typ AH
Standardabstreifer mit hoher Shore Härte.

Тип ANBR
Резиновой скребок стандартного исполнения, устойчив против масел и жира.

Тип AH
Резиновой скребок стандартного исполнения, с высокой твердостью по Шору

Typ/тип ANBR Nr./№	Typ/тип AH Nr./№	Dicke x Breite x Länge толщина x ширина x длина
T 0976	T 1018	7 x 100 x 10.000 mm/мм
T 0977	T 1019	10 x 100 x 10.000 mm/мм
T 0978	T 1020	15 x 100 x 10.000 mm/мм
T 0979	T 1021	20 x 100 x 10.000 mm/мм
T 0980	T 1022	10 x 125 x 10.000 mm/мм
T 0981	T 1023	15 x 125 x 10.000 mm/мм
T 0982	T 1024	20 x 125 x 10.000 mm/мм
T 0983	T 1025	10 x 150 x 10.000 mm/мм
T 0984	T 1026	15 x 150 x 10.000 mm/мм
T 0985	T 1027	20 x 150 x 10.000 mm/мм
T 0986	T 1028	15 x 200 x 10.000 mm/мм
T 0987	T 1029	20 x 200 x 10.000 mm/мм
T 1343	T 1344	auftragsspezifische Fertigung/ производство по заказу

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Kombi-Abstreifgummis
Комбинированные резиновые скребки

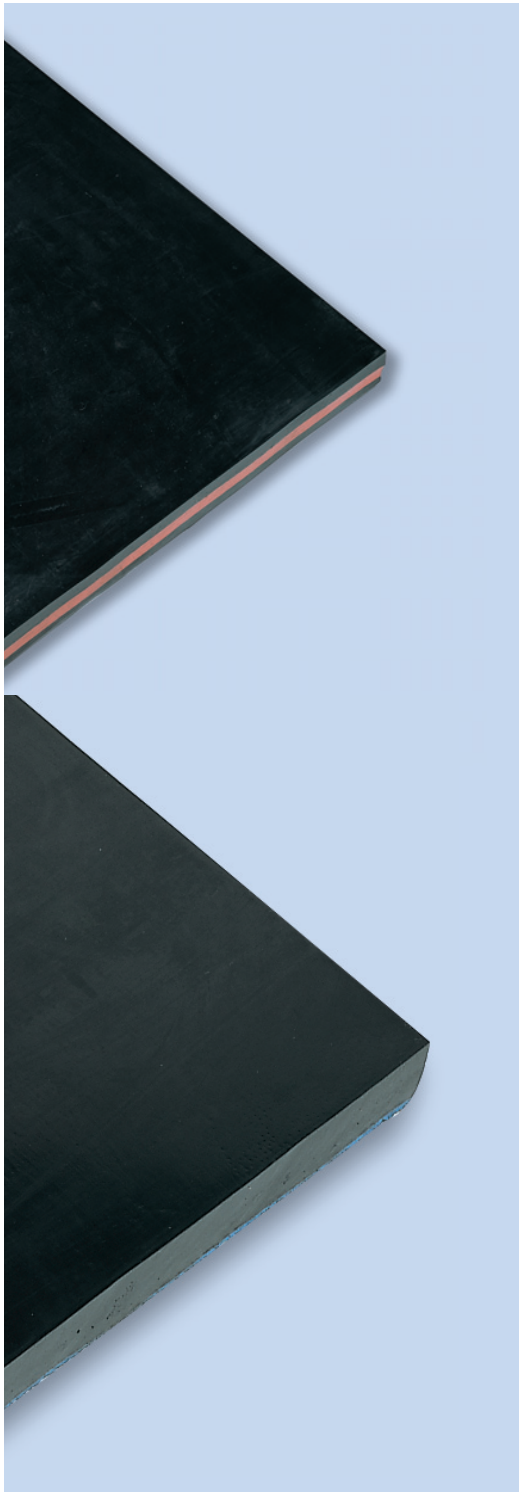

Typ AKN
Kombi-Abstreifer (3-schichtig) für den normalen Einsatz.

Typ AKV
Kombi-Abstreifer (3-schichtig), antistatisch und verlöschend.

Тип AKN
Комбинированные резиновые скребки (3-х слойные) для обыкновенного использования.

Тип AKV
Комбинированные резиновые скребки (3-х слойные) неэлектризующийся и самозатухающий.

Typ/тип AKN Nr./№	Typ/тип AKV Nr./№	Dicke x Breite x Länge толщина x ширина x длина
T 1054	T 1066	15 x 100 x 10.000 mm/мм
T 1055	T 1067	20 x 100 x 10.000 mm/мм
T 1056	T 1068	30 x 100 x 10.000 mm/мм
T 1057	T 1069	15 x 120 x 10.000 mm/мм
T 1058	T 1070	20 x 120 x 10.000 mm/мм
T 1059	T 1071	30 x 120 x 10.000 mm/мм
T 1060	T 1072	15 x 150 x 10.000 mm/мм
T 1061	T 1073	20 x 150 x 10.000 mm/мм
T 1062	T 1074	30 x 150 x 10.000 mm/мм
T 1063	T 1075	15 x 200 x 10.000 mm/мм
T 1064	T 1076	20 x 200 x 10.000 mm/мм
T 1065	T 1077	30 x 200 x 10.000 mm/мм
T 1348	T 1349	auftragsspezifische Fertigung производство по заказу

Typ AKNBR
Kombi-Abstreifer (3-schichtig), öl- und fettbeständig.

Тип AKNBR
Комбинированные резиновые скребки (3-х слойные), устойчивы против масел и жира.

Typ/тип AKNBR Nr./№	Dicke x Breite x Länge толщина x ширина x длина
T 1078	15 x 100 x 10.000 mm/мм
T 1079	20 x 100 x 10.000 mm/мм
T 1080	30 x 100 x 10.000 mm/мм
T 1081	15 x 120 x 10.000 mm/мм
T 1082	20 x 120 x 10.000 mm/мм
T 1083	30 x 120 x 10.000 mm/мм
T 1084	15 x 150 x 10.000 mm/мм
T 1085	20 x 150 x 10.000 mm/мм
T 1086	30 x 150 x 10.000 mm/мм
T 1087	15 x 200 x 10.000 mm/мм
T 1088	20 x 200 x 10.000 mm/мм
T 1089	30 x 200 x 10.000 mm/мм
T 1350	auftragsspezifische Fertigung производство по заказу

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008

Seitenführungs-Gummis
Скребки сбоковой направляющий

Typ AXN

Seitenführungsgummi aus weichem Gummi mit hoher Elastizität.

Тип AXN

Скребки бокового направляющего из мягкой резиной с высокой эластичностью.

Typ AXV

Seitenführungsgummi, antistatisch und verlöschend, mit hoher Elastizität.

Тип AXV

Скребки бокового направляющего неэлектризующийся и самозатухающий, с высокой эластичностью

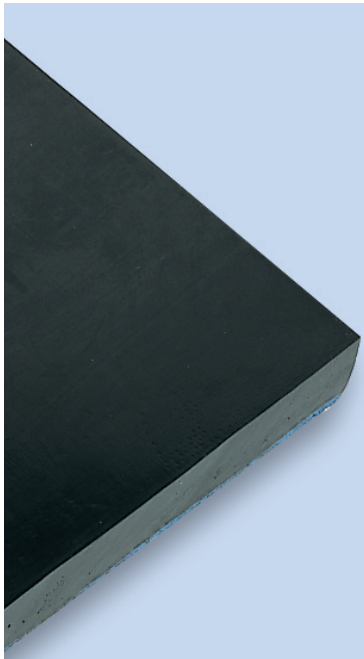

Typ/ тип AXN Nr./№	Typ/тип AXV Nr./№	Dicke x Breite x Länge толщина x ширина x длина
T 0988	T 0998	7 x 100 x 10.000 mm/мм
T 0989	T 0999	10 x 100 x 10.000 mm/мм
T 0990	T 1000	15 x 100 x 10.000 mm/мм
T 0991	T 1001	20 x 100 x 10.000 mm/мм
T 0992	T 1002	10 x 125 x 10.000 mm/мм
T 0993	T 1003	15 x 125 x 10.000 mm/мм
T 0994	T 1004	20 x 125 x 10.000 mm/мм
T 0995	T 1005	10 x 150 x 10.000 mm/мм
T 0996	T 1006	15 x 150 x 10.000 mm/мм
T 0997	T 1007	20 x 150 x 10.000 mm/мм
T 0701	T 1182	15 x 200 x 10.000 mm/мм
T 0702	T 1191	20 x 200 x 10.000 mm/мм
T 1345	T 1346	auftragsspezifische Fertigung производство по заказу

Typ AXNBR

Reflex-Abstreifer, ölfest mit hoher Elastizität.

Тип AXNBR

Резиновый скребок, устойчив против масел с высокой эластичностью.

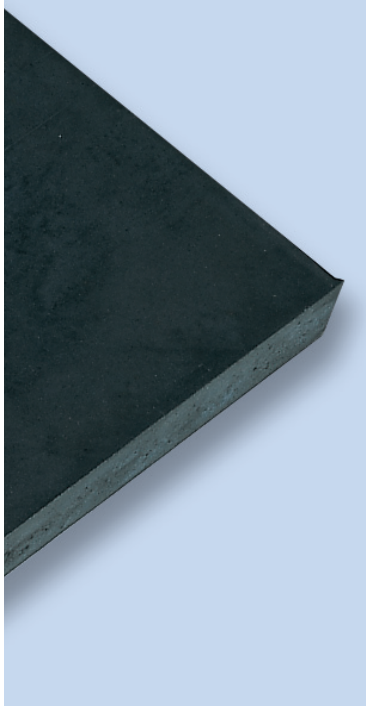

Typ/тип AXNBR Nr./№	Dicke x Breite x Länge толщина x ширина x длина
T 1008	7 x 100 x 10.000 mm/мм
T 1009	10 x 100 x 10.000 mm/мм
T 1010	15 x 100 x 10.000 mm/мм
T 1011	20 x 100 x 10.000 mm/мм
T 1012	10 x 125 x 10.000 mm/мм
T 1013	15 x 125 x 10.000 mm/мм
T 1014	20 x 125 x 10.000 mm/мм
T 1015	10 x 150 x 10.000 mm/мм
T 1016	15 x 150 x 10.000 mm/мм
T 1017	20 x 150 x 10.000 mm/мм
T 1184	15 x 200 x 10.000 mm/мм
T 1185	20 x 200 x 10.000 mm/мм
T 1347	auftragsspezifische Fertigung производство по заказу

Technische Änderungen vorbehalten/технические изменения разрешаются · 10/2008